

DU 03 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2022

# OP

# TEMPS FORTS

ATTELAGE, ARRIMAGE, LEVAGE & CARROSSERIE



ATTELAGE

ARRIMAGE

LEVAGE

CARROSSERIE



## POIDS LOURDS

LE SPÉCIALISTE PIÈCES ET RÉPARATION VI

Dans la limite des stocks disponibles et valable chez les distributeurs AD Poids Lourds participants à l'opération. Les caractéristiques produits et cross références sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

# ATTELAGE

## SELLETES



SAF Holland

**852**€HT  
00

SELLETTE D'ATTELAGE SK-S 36.20

RÉF. 662129038

- Sellette d'attelage 2" - Hauteur : 150 mm - Poids : 116 Kg
- Réf Constructeur : 662129038



SAF Holland

**49**€HT  
90

KIT D'ANNEAU D'USURE  
SK-S 36.20 W

RÉF. 662101534



SAF Holland

**289**€HT  
00

KIT DE RÉPARATION SK-S 36.20 W  
POUR FERMETURE ET PALIER

RÉF. 662101516

SAF Holland

**219**€HT  
00

KIT PATIN AUTOLUB FW3214-W

RÉF. 662101656

**49**€HT  
00

KIT D'ANNEAU D'USURE  
SK-S 36.20

RÉF. 662101566

**249**€HT  
00

KIT DE RÉPARATION SK-S 36.20  
POUR FERMETURE ET PALIER

RÉF. 662101493



JUST

**2475**€HT  
00

SELLETTE DIN GROS TONNAGE  
GRAISSAGE CENTRALISÉ

RÉF. JSK38C1Z

- Hauteur 190
- **Caractéristiques** : Sellette équipée pour être raccordée au graissage centralisé du tracteur



JUST

**845**€HT  
00

SELLETTE TÔLE EMBOUTIE

RÉF. JSK36DV2J

- Hauteur 150
- **Caractéristiques** : Graissage manuel



JUST

**1215**€HT  
00

SELLETTE CROCHET GRAISSAGE  
CENTRALISÉ

RÉF. JSK37C150ZJ

- Hauteur 150
- Poignée rallongée
- **Caractéristiques** : Sellette équipée pour être raccordée au graissage centralisé du tracteur.



JUST

**1105**€HT  
00

SELLETTE H185 ZJ + FLASHTRONIC

RÉF. JSK42K03895AA

- Sans plaque autolubrifiante. Equipée du flashtronic
- **Caractéristiques** :  
**flashtronic** : Contrôle de verrouillage de la sellette grâce à l'affichage led clignotant fixé sur la poignée de sellette

**845**€HT  
00

RÉF. JSK36DV3J

- Hauteur 185
- **Caractéristiques** : Graissage manuel

JUST

**1410**€HT  
00

SELLETTE + LUBTRONIC 1 POINT  
+ FLASHTRONIC

RÉF. JSK42K020F5AA

- Hauteur 150
- **Caractéristiques** :  
**Lubtronic 1 point** : Graissage automatique du crochet de verrouillage avec dosage électronique . Durée de fonctionnement prévu pour durer 3 ans .  
**flashtronic** : Contrôle de verrouillage de la sellette grâce à l'affichage led clignotant fixé sur la poignée de sellette




**1410**€HT  
00

RÉF. JSK42K038F5AA

- Hauteur 185

# ATTELAGE

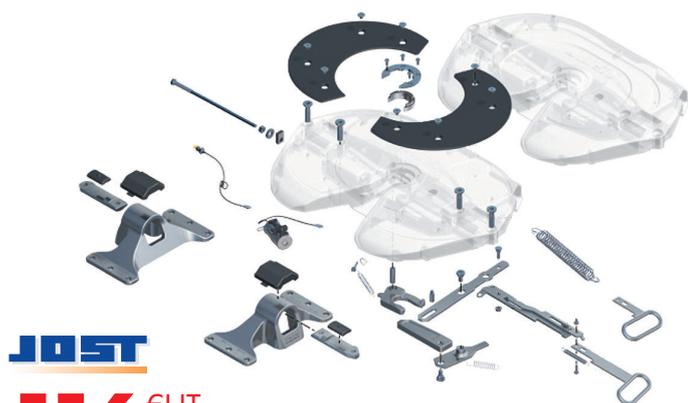

**JOST**

**116€HT**  
00

## KIT RÉPARATION ARTICULATION

RÉF. SKE001370220

• **Caractéristiques** : En ce qui concerne les pièces d'usure les plus importantes, des kits complets de pièces de rechange sont disponibles. Ces pièces peuvent être commandées sous une seule référence, celle du kit. L'intégrité de l'emballage et l'origine du produit sont garantis par une étiquette hologramme.

**JOST**


**69€HT**  
00

## CARTOUCHE DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE SPÉCIFIQUE POUR SELLETES JSK 37 ET JSK 42 ENTRETIEN RÉDUIT

RÉF. SK3108-012

• Pour une bonne maintenance préventive et une longévité accrue des sellettes et des pièces de rechanges de sellettes, il est important d'utiliser la graisse verte spécifique JOST biodégradable NLGI 1-2

• **Caractéristiques** : La cartouche se fixe sur le point de graissage centralisé sur le flanc des sellettes et assure le graissage automatique du verrouillage pour une durée de 6 mois. Après cette durée, il faut changer la cartouche.



**JOST**

**710€HT**  
00

## FUT DE GRAISSE SPÉCIFIQUE SELLETTE CONDITIONNEMENT DE 25 KG

RÉF. SKE013430000

• Pour une bonne maintenance préventive et une longévité accrue des sellettes et des pièces de rechanges de sellettes, il est important d'utiliser la graisse verte spécifique JOST biodégradable NLGI 1-2.

**JOST**

**335€HT**  
00

## KIT BAGUE CROCHET VERROU

RÉF. SKE001640020

• **Caractéristiques** : En ce qui concerne les pièces d'usure les plus importantes, des kits complets de pièces de rechange sont disponibles. Ces pièces peuvent être commandées sous une seule référence, celle du kit. L'intégrité de l'emballage et l'origine du produit sont garantis par une étiquette hologramme.

**JOST**

**295€HT**  
00

## KIT PATIN AUTO-LUBRIFICATION JSK 40/42

RÉF. SKE001007020

• **Caractéristiques** : En ce qui concerne les pièces d'usure les plus importantes, des kits complets de pièces de rechange sont disponibles. Ces pièces peuvent être commandées sous une seule référence, celle du kit. L'intégrité de l'emballage et l'origine du produit sont garantis par une étiquette hologramme.

**JOST**

**49€HT**  
00

## KIT DE 2 CARTOUCHES DE GRAISSE SPÉCIFIQUE SELLETTE DE 400G CHACUNE DE 25 KG

RÉF. SKE013440000

• Pour une bonne maintenance préventive et une longévité accrue des sellettes et des pièces de rechanges de sellettes, il est important d'utiliser la graisse verte spécifique JOST biodégradable NLGI 1-2.



**JOST**

**72€HT**  
00

## JAUGE D'USURE : OUTILS DE CONTRÔLE DE JEUX D'USURE

RÉF. J1027

• Outil permettant de vérifier simplement et facilement les niveaux d'usures aussi bien pour le verrouillage de la sellette que pour le pivot d'attelage.

**JOST**

**255€HT**  
00

## GABARIT D'ÉTALONNAGE SELLETTE

RÉF. SKE008630000

• Outil servant à vérifier et à régler le verrouillage des sellette.



**SAMPA**

**76€HT**  
00

## KIT DE REPARATION, SELLETTE JOST

RÉF. 095.555

• **Caractéristiques** : Pour JSK40 et JSK42  
• **Réf Constructeur** : SKE001640020



**SAMPA**

**115€HT**  
00

## KIT DE REPARATION, SELLETTE GEORGES FISCHER

RÉF. 096.506

• **Caractéristiques** : Pour SK-S36.20 Plus DW, W  
Pour SK-36.22 W  
• **Réf Constructeur** : 662101469



## PIVOTS D'ATTELAGE

**SAF** *Holland*

**115** €HT  
00

**KIT PIVOT + VIS  
+ RONDELLES**

RÉF. 662102020K

• **Caractéristiques** : Kit pivot 2"



**JUST**

**79** €HT  
00

**KIT PIVOT AVEC VIS (QUANTITÉS 8)**

RÉF. KGZ1012080109

• Pivot en 2 pouces

• **Caractéristiques** : Les pivots d'attelage JOST satisfont à de très hautes exigences de sécurité. Ils sont fabriqués à partir de pièces forgées testées contre les fissures.



**SAF** *Holland*

**335** €HT  
00

**KIT PIVOT 2" KZ604 + 8 VIS**

RÉF. 662102022K

• **Caractéristiques** : Pivot SAF 50218

Homologation ECE / E1 55R-01 2418.

**JUST**

**72** €HT  
00

**CUVETTE DE 08  
AU 10 POUR PIVOT**

RÉF. KZ1010-02

**JUST**

**185** €HT  
00

**ANTI VOL DE  
PIVOT AVEC  
BARILLET À CLÉ**

RÉF. DS2000



## BÉQUILLES



**SAF** *Holland*

**355** €HT  
00

**JEU DE BÉQUILLES HERCULES  
LGH S 85-51 FS**

RÉF. 3389006100

• **Caractéristiques** :

- Capacité de levage : 24 000 kg (paire)
- Charge statique : 50 000 kg (paire)
- Hauteur : 850 mm.

**355** €HT  
00

**JEU DE BÉQUILLES HERCULES  
LGH S 80-46 FS**

RÉF. 3389006200

• Hauteur : 800 mm.

**355** €HT  
00

**JEU DE BÉQUILLES HERCULES  
LGH S 75-41 FS**

RÉF. 3389006300

• Hauteur : 750 mm.

**355** €HT  
00

**JEU DE BÉQUILLES HERCULES  
LGH S 70-40 FS**

RÉF. 3389006400

• Hauteur : 705 mm.

**JUST**

**582** €HT  
00

**BÉQUILLE MODUL 800-470-S**

RÉF. B0303-010000

- Béquilles gamme Modul B
- Hauteur 800mm
- Course 470 mm avec plaque de fixation double 10 trous.

**582** €HT  
00

**BÉQUILLE MODUL 750-430-S**

RÉF. B0403-010000

- Hauteur 750mm
- Course 430 mm avec plaque de fixation double 10 trous.



**SAF** *Holland*

**286** €HT  
00

**JEU DE BÉQUILLES LGS S 75-38 D S**

RÉF. S3897538100

• **Caractéristiques** :

- Hauteur : 750 mm
- Course : 380 mm
- Patin compensateur
- Capacité levage : 24 000 Kg
- Charge statique : 50 000 Kg
- Poids du jeu complet : 104 Kg.

**286** €HT  
00

**JEU DE BÉQUILLES  
LGS S 80-44 D S**

RÉF. S3898044100

• **Caractéristiques** :

- Hauteur : 800 mm
- Course : 440 mm
- Poids du jeu complet : 108 Kg.

**286** €HT  
00

**JEU DE BÉQUILLES  
LGS S 86-48 D S**

RÉF. S3898648100

• **Caractéristiques** :

- Hauteur : 860 mm
- Course : 480 mm
- Poids du jeu complet : 112 Kg.

**JUST**

**1406** €HT  
00

**BÉQUILLE  
ÉLECTRIQUE**

RÉF. B0203-010000ED

- Hauteur 850 mm
- Course 520 mm



**JUST**

**615** €HT  
00

**BÉQUILLE  
STABILISATRICE**

RÉF. CS1064700R

- Béquille stabilisatrice pour étayage arrière de véhicule de déversement en silo. A noter que pour pouvoir accéder sur certains sites de chargement, il y a obligation d'avoir des béquilles ayant moins de 3 ans. Renouvellement du parc de béquilles régulier.

# ATTELAGE

## CROCHETS

**JUST**

**817€HT**  
**00**

**CROCHET ROCKINGER  
400G150**

RÉF. RO400A51001

- Norme Origine, produit Homologué selon la norme ECE R55-01
- **Caractéristiques** : Crochet standard pour attelage diamètre 40 mm.



**JUST**

**1380€HT**  
**00**

**CROCHET ROCKINGER  
D'ATTELAGE 500G6**

RÉF. RO500A66000

- Norme Origine, produit Homologué selon la norme ECE R55-01
- **Caractéristiques** : Crochet standard pour attelage diamètre 50 mm.




**POMMIER**  
innovative solutions for trucks

**124€HT**  
**00**

**CROCHET À BOULE MIXTE 70C/1**

RÉF. 2905019

- Crochet mixte pommier 3500 Kg 2Ø17 90
- **Caractéristiques** : 4,4 Kg
- **Applications** : VU & PL.



**POMMIER**  
innovative solutions for trucks

**145€HT**  
**00**

**CROCHET MULTIS À BOULE  
MIXTE**

RÉF. 2905080

- Crochet multis 2Ø17 EA90
- **Caractéristiques** : 4,2 Kg
- **Applications** : VU & PL.



**124€HT**  
**00**

**CROCHET À BOULE MIXTE 70C/4**

RÉF. 2905024

- Crochet mixte pommier 3500 Kg 4Ø17 90X40
- **Caractéristiques** : 4,4 Kg
- **Applications** : VU & PL.

**145€HT**  
**00**

**CROCHET MULTIS À BOULE MIXTE**

RÉF. 2905081

- Crochet multis 4Ø10.5 83x56
- **Caractéristiques** : 4,2 Kg
- **Applications** : VU & PL.

## FIXATION

**JUST**

**124€HT**  
**00**

**VERROU TWIST LOCK  
MODULE COMPLET**

RÉF. R402FR

- Les verrous unissent la caisse mobile ou le conteneur au véhicule tracteur. Il faut toujours considérer les verrous en relation avec les instructions du manuel utilisateur du véhicule correspondant.



## CHAPES

**POMMIER**  
innovative solutions for trucks

**82€HT**  
**00**

**CHAPE 93R/1 AVEC VIS**

RÉF. 2905711

- Chape 93R/1 2Ø17F/90° avec vis.
- **Caractéristiques** : 2,7 Kg
- **Applications** : VU & PL.



## FLÈCHES

**POMMIER**  
innovative solutions for trucks

**605€HT**  
**00**

**TÊTE DE FLÈCHE BNA  
TOURNANT À PLATINE**

RÉF. 2905917

- **Caractéristiques** : 25 Kg
- **Applications** : PL.



**POMMIER**  
innovative solutions for trucks

**419€HT**  
**00**

**TÊTE DE FLÈCHE 918 BNA À SOUDER**

RÉF. 2905918

- Tête de flèche 918 BNA carré 80 1/2 coquille
- **Caractéristiques** : 15 Kg
- **Applications** : PL.



**POMMIER**  
innovative solutions for trucks

**485€HT**  
**00**

**TÊTE DE FLÈCHE WB200 BNA À SOUDER**

RÉF. 2905922

- **Caractéristiques** : 20 Kg
- **Applications** : PL.



## SYSTÈMES D'ARRIMAGE



**PMS**  
INDUSTRIE

**11** €HT  
**50**

### SYSTÈME D'ARRIMAGE INTÉRIEUR AVEC TENDEUR À LEVIER 3,5M CROCHET CLIPS

RÉF. 4B11 350 100 VE

- **Caractéristiques :**
- 2 parties - Couleur : Vert
- Norme : EN 12195-2 - LC : 800 daN
- Largeur sangle : 45 mm - Long. utile : 3,5 m
- Ancrage PL : 1826
- Tendeur : 912 - Long. PL : 2,5 m
- Ancrage PC : 1826 - Long. PC : 1 m
- **Applications :** Arrimage intérieur.



**PMS**  
INDUSTRIE

**11** €HT  
**50**

### SYSTÈME D'ARRIMAGE INTÉRIEUR AVEC TENDEUR À ROCHET 3,5M CROCHET CLIPS

RÉF. 4C11 350 100 VE

- **Caractéristiques :**
- 2 parties - Couleur : Vert
- Norme : EN 12195-2 - LC : 800 daN
- Largeur sangle : 45 mm - Long. utile : 3,5 m
- Ancrage PL : 1826
- Tendeur : 916 - Long. PL : 2,5 m
- Ancrage PC : 1826 - Long. PC : 1 m
- **Applications :** Arrimage intérieur.



**PMS**  
INDUSTRIE

**12** €HT  
**80**

### SYSTÈME D'ARRIMAGE INTÉRIEUR AVEC TENDEUR À ROCHET 3,5M CROCHET DOIGTS RAPPROCHÉS

RÉF. 4C33 500 100 VE

- **Caractéristiques :**
- 2 parties - Couleur : Vert
- Norme : EN 12195-2 - LC : 750 daN
- Largeur sangle : 45 mm - Long. utile : 3,5 m
- Ancrage PL : 1005
- Tendeur : 916 - Long. PL : 2,5 m
- Ancrage PC : 1005 - Long. PC : 1 m
- **Applications :** Arrimage intérieur.



**PMS**  
INDUSTRIE

**10** €HT  
**50**

### SYSTÈME D'ARRIMAGE ARTISANS AVEC TENDEUR À ROCHET 5M CROCHET DOIGTS RAPPROCHÉS

RÉF. 917/1004/5/0.30 B

- **Caractéristiques :**
- 2 parties - Couleur : Bleu
- Norme : EN 12195-2 - LC : 1000 daN
- Largeur sangle : 35 mm - Long. utile : 5 m
- Ancrage PL : 1004
- Tendeur : 917 - Long. PL : 4,7 m
- Ancrage PC : 1004 - Long. PC : 0,3 m
- **Applications :** Arrimage VU.



**PMS**  
INDUSTRIE

**12** €HT  
**10**

### ARRIMAGE AUTORETRACTABLES 25MM - 3M CROCHETS DOIGTS SERRÉS

RÉF. SYA-RETRAC-25-1002-3M

- Crochets doigts serrés pour bords de rive
- **Caractéristiques :**
- Système d'arrimage auto-rétractable
- 2 parties - Couleur : noire
- Norme : EN 12195-2 - LC : 300 daN
- Largeur sangle : 25 mm - Long. utile : 3 m
- Ancrage PC et PL : crochets doigts serrés (1002)
- Tendeur : rétractable - Long. PC : 0,15 m
- Long. PL : 2,85 m
- Conditionné en boîte par 1 pièce
- **Applications :** Arrimage Extérieur pour : VUL à plateau -Benne - Remorques / Arrimage intérieur pour Petit porteur - Fourgon - VUL.



**PMS**  
INDUSTRIE

**11** €HT  
**90**

### ARRIMAGE 6T 2000 DAN 9M DOIGTS ÉCARTÉS

RÉF. 5D1190030BN

- **Caractéristiques :**
- Système d'arrimage
- 2 parties - Couleur : Bleu
- Norme : EN 12195-2 - LC : 2000 daN
- Largeur sangle : 50 mm - Long. utile : 9 m
- Ancrage PL et PC : crochets doigts écartés (1065)
- Tendeur : à rochet à ouverture sécurisée (811PP) - Long. PL : 8,7 m - Long. PC : 0,3 m
- **Applications :** Arrimage pour tous véhicules industriels - plateaux - bachelés - structure rigide fermée - rideaux.

**PMS**  
INDUSTRIE

**12** €HT  
**00**

### ARRIMAGE 6T 2000 DAN 9M DOIGTS SERRÉS

RÉF. 5D2290030BN

- **Caractéristiques :**
- Système d'arrimage
- 2 parties - Couleur : Bleu
- Norme : EN 12195-2 - LC : 2000 daN
- Largeur sangle : 50 mm - Long. utile : 9 m
- Ancrage PL et PC : crochets doigts écartés (1065)
- Tendeur : à rochet à ouverture sécurisée (811PP) - Long. PL : 8,7 m - Long. PC : 0,3 m
- **Applications :** Arrimage pour tous véhicules industriels - plateaux - bachelés - structure rigide fermée - rideaux

# ARRIMAGE

## SANGLES

**PMS**  
INDUSTRIE

**18€HT**  
**90**

### SANGLE COULEUR

RÉF. 6EG11 900

#### Caractéristiques :

- Système d'arrimage
- 2 parties - Couleur : Vert
- Norme : EN 12195-2 - LC : 2500 daN
- Largeur sangle : 50 mm - Long. utile : 9 m
- Ancrage PL : 1065
- Tendeur : 811ER - Long. PL : 8,7 m
- Ancrage PC : 1065 - Long. PC : 0,3 m

• **Applications :** Arrimage pour tous véhicules industriels plateaux - banchés - structure rigide fermée - rideaux



**PMS**  
INDUSTRIE

**18€HT**  
**90**

### DOIGTS RAPPROCHÉS

RÉF. 6EG22 900 30 VE

#### Caractéristiques :

- Système d'arrimage
- 2 parties - Couleur : Vert
- Norme : EN 12195-2 - LC : 2500 daN
- Largeur sangle : 50 mm - Long. utile : 9 m
- Ancrage PL : 1006
- Tendeur : 811ER - Long. PL : 8,7 m
- Ancrage PC : 1006 - Long. PC : 0,3 m

• **Applications :** Arrimage pour tous véhicules industriels plateaux - banchés - structure rigide fermée - rideaux



**Forankra**

#### NOUS CONSULTER

### BAS DE SANGLE RIDEAU

RÉF. Q7CS070NPP05

#### Caractéristiques :

- Sangle 50 mm
- Bas de rideau - Inox - CR 7CS - LG 0M70
- Noir.



## TENDEURS



**PMS**  
INDUSTRIE

**83€HT**  
**00**

### ROULEAU SANDOW TENDEUR

RÉF. 10009

- Sandow en bobine
- Couverture polyester
- Longueur : 100 m
- Diamètre : 9 mm
- Couleur : Noir
- **Applications :** Sandow pour baches

## BARRES DE BLOCAGE

**Forankra**

**69€HT**  
**90**

### BARRE DE BLOCAGE POUR SEMI FOURGON STANDARD - ERGOBAR

RÉF. 49111 10

• Ajustable de 2,30 à 2,80 m. Équipée de 2 patins caoutchouc pour arrêt de charge vertical et horizontal. Ergonomie : Légère, mise en place facile et rapide, à une seule main. Elle peut être fournie avec des embouts ronds en ø 24 ou 19 mm pour une utilisation dans du rail d'arrimage. Tension garantie et contrôlée : blocage garantit de 150 daN

#### Caractéristiques :

- Tube Aluminium
- 150 daN ( blocage uniforme )
- 2400 à 3500 mm
- 52 X 42 mm
- 5 kg.

**Forankra**

**80€HT**  
**00**

### BARRE DE BLOCAGE POUR SEMI FOURGON SURÉLEVÉE - ERGOBAR

RÉF. 49111 12

• Ajustable de 2,40 à 3,50 m. Équipée de 2 patins caoutchouc pour arrêt de charge vertical et horizontal. Ergonomie : mise en place facile et rapide, à une seule main Tension garantie et contrôlée : blocage garantit de 150 daN.

#### Caractéristiques :

- Tube Aluminium
- Capacité 150 daN ( blocage uniforme )
- 2300 à 2800 mm
- 52 X 42 mm
- 4,70 kg.



## ACCESSOIRES



**PMS**  
INDUSTRIE

**39€HT**  
**00**

### CORNIERE DE PROTECTION

RÉF. COLG 240 N

- 2M40 Noir.

**PMS**  
INDUSTRIE

#### NOUS CONSULTER

### COIN DE PROTECTION PLASTIQUE NOIR

RÉF. EQ1-N

- 190x 130 mm - 25 mm / 65 mm
- **Applications :** Coin de protection pour sangle d'arrimage.



**PMS**  
INDUSTRIE

#### NOUS CONSULTER

### COIN DE PROTECTION PLASTIQUE BLANC

RÉF. EQ1

- **Applications :** Coin de protection pour sangle d'arrimage.



**PMS**  
INDUSTRIE

**22€HT**  
**00**

### TAPIS ANTIGLISSE

RÉF. TAPIS ANTI-G/04

- Épaisseur : 4mm
- Rouleau de 250 x 5000 m
- **Applications :** Tapis anti glissement pour meilleur maintien de la charge en arrimage.

## ARRIMAGE

**Forankra**

**18€HT**  
**50**

**TAPIS ANTIGLISSE 4MM**

RÉF. 99TAG5000X250X4

- Épaisseur 4 mm
- Largeur : 250 mm - Longueur : 5 m.
- Le tapis antiglisse permet d'augmenter le coefficient de friction et de limiter les risques d'accidents liés au glissement des marchandises pendant le transport.
- **Caractéristiques :** Coef. de friction 0,81μ

Matière 100% caoutchouc recyclé. 4.52 kg.



**Forankra**

**25€HT**  
**50**

**TAPIS ANTIGLISSE 8MM**

RÉF. 99TAG5000X250X8

- Épaisseur 8 mm
- Largeur : 250 mm - Longueur : 5 m.
- **Caractéristiques :** Coef. de friction 0,81μ

Matière 100% caoutchouc recyclé. 9.3 Kg

**Forankra**

**76€HT**  
**00**

**POUTRE TÉLÉSCOPIQUE ALUMINIUM**

RÉF. 43638 11

- Embouts acier zingué. Se monte dans les rails universels et combi pour l'arrêt des charges.
- **Caractéristiques :** Ajustable de 2360 à 2600 mm. 65 x 90 mm. 8 Kg.



**Forankra**

**NOUS CONSULTER**

**POUTRE D'ARRIMAGE POUR RIDELLES RÉHAUSSES - PR**

RÉF. 71067ST

- Composée de 2 profilés aluminium coulissants et démontables (stockage en cabine), 2 tampons en caoutchouc: meilleure adhérence avec une retenue de charge de 500 daN. Pré-réglage pour un serrage optimum des ridelles de 25 à 33mm. Longueur : 2400 à 2700mm
- **Caractéristiques :** Capacité 500 daN (blocage uniforme) 7.50 Kg.



**Forankra**

**24€HT**  
**00**

**PERCHE MULTIFONCTION MULTI-STICK POUR CHAUFFEUR**

RÉF. 49119 10

- Ajustable de 1m à 2,50 m, le manche télescopique est équipé de fermetures grenouillères. Il est très facile de changer les différents embouts selon la fonction souhaitée. En aluminium, il est léger et facile à manipuler. Le bas de manche est recouvert d'une mousse permettant une meilleure prise en main.
- **Caractéristiques :** Perche multifonction MULTISTICK avec trois têtes pour faciliter l'arrimage des chauffeurs depuis le sol. Aluminium 0.65.

**Référence comprenant uniquement le manche.**



**Forankra**

**418€HT**  
**00**

**TRÉTEAU TREMAX (SANS FANION)**

RÉF. 48780200

- 1200 X 640 mm
- Ajustable 1040 - 1280 mm.
- Tremax vérin
- 61 Kg.



**Forankra**

**NOUS CONSULTER**

**RÉHAUSSE BOIS**

RÉF. 151-142532-1

- (h x ep x l) 140 x 25 x 3300 mm
- Sapin 1<sup>er</sup> Choix
- Bords arrondis.

**Forankra**

**NOUS CONSULTER**

**CALE STOP ROLLER**

RÉF. 48872 50 R

- Cale de roue avec panneau «STOP» et roulettes
- Non montés + Chaîne 6 m
- 10.5 Kg.



## LEVAGE

### LEVAGE TEXTILE

**PMS**  
**INDUSTRIE**

**6€HT**  
**90**

**ÉLINGUE RONDE 2T 2M**

RÉF. ER/2/2

- **Caractéristiques :**
  - CMU / Capacité : 2 T
  - Utile en 1492-2+A1
  - Élingue ronde
  - Elro
  - Longueur utile : 2 m
  - Coef. de sécurité : 7
  - Couleur : vert
- **Applications :** Levage de tous types de charges CMU de 1,6t à 4t selon facteurs de mode avec combinaisons multiples.



**PMS**  
**INDUSTRIE**

**14€HT**  
**20**

**ÉLINGUE RONDE 3T 3M**

RÉF. ER/3/3

- **Caractéristiques :**
  - CMU / Capacité : 3 T
  - Utile en 1492-2+A1
  - Élingue ronde
  - Elro
  - Longueur utile : 3 m
  - Coef. de sécurité : 7
  - Couleur : jaune
- **Applications :** Levage de tous types de charges CMU de 2,4t à 6t selon facteurs de mode avec combinaisons multiples.



# LEVAGE

**PMS**  
INDUSTRIE

**13€HT**  
00


## ÉLINGUE PLATE 2T 2M

RÉF. B60/2/2

### Caractéristiques :

- Utile en 1492-1+A1
- Élingue sangle plate avec 2 bandes porteuses (type B)
- Coef. de sécurité : 7
- CMU / Capacité : 2 T
- Longueur utile : 2 m
- Largeur sangle : 60 mm
- Couleur : vert
- Boucle Repliées
- Renfort : Textile

• **Applications :** Levage de charges type tuyaux CMU de 1,6t à 4t selon facteurs de mode avec combinaisons multiples.

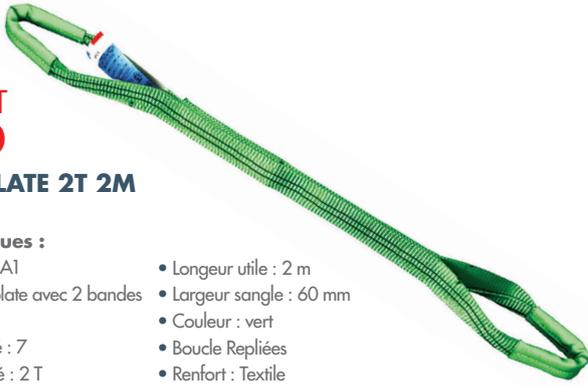

**PMS**  
INDUSTRIE

**23€HT**  
00

## ÉLINGUE PLATE 3T 3M

RÉF. B90/2/3

### Caractéristiques :

- Utile en 1492-1+A1
- Élingue sangle plate avec 2 bandes porteuses (type B)
- Coef. de sécurité : 7
- CMU / Capacité : 3 T
- Longueur utile : 3 m
- Largeur sangle : 90 mm
- Couleur : jaune
- Boucle Repliées
- Renfort : Textile

• **Applications :** Levage de charges type tuyaux CMU de 2,4t à 6t selon facteurs de mode avec combinaisons multiples



# CARROSSERIE

## CALOTTES

**SAMPA**



### NOUS CONSULTER

## COURROIE EN CAOUTCHOUC POUR GARDE-BOUE RENAULT & VOLVO 21094457

RÉF. 034.165

- Caractéristiques : L 263 x l 63 x H 25
- Applications : Volvo
- Réf Constructeur : 21094457

**SAMPA**



### NOUS CONSULTER

## GARDE-BOUE RENAULT & VOLVO 21094390

RÉF. 1830 0679

- Caractéristiques : L 275 x l 710 x H 1110
- Applications : Volvo
- Réf Constructeur : 21094390

**SAMPA**



### NOUS CONSULTER

## GARDE-BOUE VOLVO 21094387S

RÉF. 1830 0496

- Caractéristiques : L 1250 x l 700 x H 30
- Applications : Volvo
- Réf Constructeur : 21094387S

**SAMPA**



### NOUS CONSULTER

## GARDE-BOUE VOLVO 21094388S

RÉF. 1830 0425

- Caractéristiques : L 1140 x l 700 x H 190
- Applications : Volvo
- Réf Constructeur : 21094388S

**SAMPA**



### NOUS CONSULTER

## COURROIE EN CAOUTCHOUC POUR GARDE-BOUE MERCEDES 9605200067

RÉF. 205.087

- Caractéristiques : L 215 x l 45 x H 22
- Applications : Mercedes
- Réf Constructeur : 9605200167

**SAMPA**



### NOUS CONSULTER

## GARDE-BOUE MERCEDES 9605200107

RÉF. 1810 0752

- Caractéristiques : L 1080 x l 715 x H 235
- Applications : Mercedes
- Réf Constructeur : 9605200107S

**SAMPA**



### NOUS CONSULTER

## COURROIE EN CAOUTCHOUC POUR GARDE-BOUE MAN 81664400192

RÉF. 023.229

- Caractéristiques : L 194 x l x50 x H 17
- Applications : Man
- Réf Constructeur : 81664400192

**SAMPA**



### NOUS CONSULTER

## GARDE-BOUE MAN 81664106606S

RÉF. 1820 0114

- Caractéristiques : L 1000 x l 690 x H 185
- Applications : Man
- Réf Constructeur : 81664106606S

**SAMPA**



### NOUS CONSULTER

## COURROIE EN CAOUTCHOUC POUR GARDE-BOUE DAF 1927847

RÉF. 051.379

- Caractéristiques : L 221,74 x l 84,45 x H 24,61
- Applications : Daf
- Réf Constructeur : 1927847

# CARROSSERIE



**NOUS CONSULTER**

## GARDE-BOUE DAF 187551S

RÉF. 18500220

- **Caractéristiques** : L 1070 x l 700 x H 180
- **Applications** : Daf
- **Réf Constructeur** : 1875551S



**NOUS CONSULTER**

## COURROIE EN CAOUTCHOUC POUR GARDE-BOUE IVECO 2997670

RÉF. 062.017

- **Caractéristiques** : L 250 x l 41 x H 25
- **Applications** : Iveco
- **Réf Constructeur** : 2997670



**NOUS CONSULTER**

## GARDE-BOUE IVECO 2997670

RÉF. 1860 0032

- **Caractéristiques** : L 980 x l 690 x H 200
- **Applications** : Iveco
- **Réf Constructeur** : 41213750S



**NOUS CONSULTER**

## COURROIE EN CAOUTCHOUC POUR GARDE-BOUE SCANIA 1383858

RÉF. 043.205

- **Caractéristiques** : L 174,19 x l 64,09 x H 19,51
- **Applications** : Scania
- **Réf Constructeur** : 1383858



**NOUS CONSULTER**

## GARDE-BOUE SCANIA 1357602S

RÉF. 1840 0395

- **Caractéristiques** : L 960 x l 730 x H 145
- **Applications** : Scania
- **Réf Constructeur** : 1357602S



**NOUS CONSULTER**

## GARDE-BOUE SCANIA 1395276S

RÉF. 1840 0033

- **Caractéristiques** : L 970 x l 730 x H 175
- **Applications** : Scania
- **Réf Constructeur** : 1395276S

## AILES



**22€HT**  
**00**

### AILE SIMPLE HIGHGARD

RÉF. HL31

- Aile HL31 - haute densité - aile simple
- **Caractéristiques** : Résistance totale aux chocs. Une aile avec finition texturée et ligne de visibilité argentée. Aile HL 450 X 1280 X 1930.

**42€HT**  
**00**

### AILE SIMPLE HIGHGARD

RÉF. HL43D

- Aile HL43D - haute densité - aile simple
- **Caractéristiques** : Résistance totale aux chocs. Une aile avec finition texturée et ligne de visibilité argentée. Aile HL 610 X 1100 X 1790.

**36€HT**  
**00**

### AILE SIMPLE HIGHGARD

RÉF. HL47

- Aile HL47 - haute densité - aile simple
- **Caractéristiques** : Résistance totale aux chocs. Une aile avec finition texturée et ligne de visibilité argentée. Aile HL 670 X 1375 X 2090.



**23€HT**  
**00**

### AILE AVEC MEPLAT J-WING

RÉF. J26F

- Haute densité - aile simple
- **Caractéristiques** :

Aile Meplat 450 X 900 X 430

Cette aile avec méplat s'ajuste parfaitement aux roues et possède une finition brillante.



**99€HT**  
**00**

### AILE TANDEM XGARD

RÉF. JT650N

- Moyenne densité - aile tandem
- **Caractéristiques** :

Aile Tandem conçue pour couvrir la longueur de deux essieux avec une finition mate  
AILE TANDEM 650 X 1400



# CARROSSERIE



**24€HT**  
**00**

## BAVETTE ANTI-PROJECTION

RÉF. JF4580

- Bavette AR Time - Neutre sans fixation
  - **Caractéristiques** : 450 X 800
- Surface anti-projections améliorant la visibilité des autres usagers.



**7€HT**  
**50**

## BAVETTE LISSE EN CAOUTCHOUC

RÉF. SH6040

- Bavette lisse / neutre
  - **Caractéristiques** : 600 X 400 Neutre.
- Bavette avec finition mate sur les deux faces.



**26€HT**  
**00**

## BAVETTE ARRIÈRE SANS FIXATION

RÉF. JF6580

- Bavette AR Time - Neutre sans fixation
  - **Caractéristiques** : 650 X 800
- Surface anti-projections améliorant la visibilité des autres usagers.

## COFFRES



**78€HT**  
**00**

## COFFRE À OUTILS 520 MM

RÉF. JBZ520

- Coffre nouvelle génération
- **Caractéristiques** : 520 x 320 x 360 mm.



**23€HT**  
**00**

## COFFRE POUR EXTINCTEUR 6KG NOIR - PORTE ROUGE

RÉF. JCER6

- **Caractéristiques** :
- Matière : 100% Polypropylène recyclable, insensible à la corrosion.
- Pour extincteurs de diamètres de 140 à 200 mm.
- 2 fermetures en plastique injecté
- Oeillet de plombage / cadenas
- Entretien et nettoyage faciles
- Haute résistance aux chocs thermiques (-40°/+80°)
- Dimensions : H 656 X L 341 X P 239 mm



**99€HT**  
**00**

## COFFRE A OUTILS 800 MM

RÉF. JBZ800

- Coffre nouvelle génération
- **Caractéristiques** : 800 X 460 X 480mm.

**110€HT**  
**00**

## COFFRE A OUTILS 1000 MM

RÉF. JBZ1000

- Coffre nouvelle génération
- **Caractéristiques** : 1000 X 460 X 480 mm.

## RIDELLES



### NOUS CONSULTER

## KIT DÉTECTION DE RIDELLES OUVERTES

RÉF. K900001

- Un capteur (contacteur inductif) détecte la présence d'une ridelle en position fermée et envoie l'information dans la cabine au conducteur selon 2 moyens différents :
  - > Voyant lumineux (LED rouge = Ridelle ouverte, LED éteinte = Ridelle(s) fermée(s))
  - > Buzzer sonore, au-delà de 15km/h (selon réglementation)
- **Caractéristiques** : Pour tout véhicule Poids Lourd à Benne Basculante Hydraulique, obligation à disposer d'une alarme de détection d'ouverture de ridelle(s) lors du déplacement
  - > 1 boîtier avec Buzzer intégré
  - > 1 contacteur inductif avec faisceau de 15 m
  - > 1 voyant cabine avec faisceau de 1,5 m.



**79€HT**  
**00**

## BUT.ROLL H2/130

RÉF. 3950256GA

- Butoir horizontal à 2 rouleaux cylindriques de 130mm avec support en acier galvanisé.
- **Caractéristiques** : 9 Kg
- **Applications** : PL



**105€HT**  
**00**

## BUTOIR S ROLL

RÉF. 3950811

- Butoir à ressorts HORI 2 RLX
- **Caractéristiques** : 12,5 Kg
- **Applications** : PL

# CARROSSERIE



**POMMIER**  
innovative solutions for trucks

**22€HT**  
**00**

**SUPPORT ARTICULE  
GALVA H : 720**

RÉF. 3110423GA

- Caractéristiques : 2,6 Kg
- Applications : PL

**POMMIER**  
innovative solutions for trucks

**NOUS CONSULTER**

**PROFIL PARE  
CYCLISTE**

**ANODISE 3M20**

RÉF. 3120281AN

- Caractéristiques : 3,2 m
- Applications : VUL & PL



**NOUS CONSULTER**

**PROFIL PARE  
CYCLISTE**

**ANODISE 5M**

RÉF. 3120282AN

- Caractéristiques : 5 m
- Applications : VUL & PL



**CLAS**  
GARAGE SOLUTIONS

**99€HT**  
**00**

**DÉCAPEUR THERMIQUE  
50-650°C**

RÉF. OE 6047

- Puissance : 2000 W
- Tension : 220 V
- Autres : Produit avec prise électrique
- Longueur câble : 2 m
- Applications :
  - Affichage LCD
  - Dernière température mémorisée
  - 5 options pour le courant d'air de 250 à 500l/min
  - CHC = contrôle de chaleur constant
  - Protège contre la surchauffe et assure le travail continu
  - Poignée pour un travail confortable
  - Plage de température : 50-650°C



**Wynn's**

**22€HT**  
**00**

**VISCOTENE**

RÉF. WP80179

- Lubrifiant synthétique fortement adhésif et à haute viscosité. Adhésion exceptionnelle aux surfaces. Exceptionnellement hydrofuge et résistant à l'eau. Protège les pièces, difficiles à lubrifier. Réduit et amortit le bruit des mécanismes.



**Wynn's**

**14€HT**  
**60**

**SILICONE  
LUBRICANT**

RÉF. WP52579

- Lubrifiant à base de silicone.
- Assure une lubrification sèche et propre.
- Empêche aux matériaux de se coller.
- Réduit l'électricité statique et protège contre la rouille et la corrosion.



**COMMANDEZ LES PIÈCES  
ET RETROUVEZ LES INFORMATIONS  
TECHNIQUES EN UN CLIC**

**www.truckissimo.com**

La solution digitale multimarque de commandes de pièces  
et d'informations techniques pour l'entretien et la réparation des véhicules.



**IDENTIFIER  
VOS VÉHICULES**

À partir d'une immatriculation  
ou d'un VIN, trouvez un véhicule  
quelque soit sa marque.



**VOUS APPROVISIONNER  
EN PIÈCES 24H24 - 7J/7**

Trouvez la bonne pièce  
et passez commande  
en un clic !



**INTERVENIR SUR TOUS LES TYPES  
DE VÉHICULES ET TOUTES LES MARQUES**

Un accès direct et contextualisé aux données techniques & d'entretien.

- Plan d'entretien
- Temps barèmes
- Instruction démontage & montage
- Données couples de serrage
- Fluides

Pour vous abonner ou toute information complémentaire :  
Contactez votre commercial AD Poids Lourds ou [contact@truckissimo.com](mailto:contact@truckissimo.com)

**AD POIDS LOURDS**  
LE SPÉCIALISTE PIÈCES ET RÉPARATION VI

► Retrouvez-nous sur [www.ad-poids-lourds.fr](http://www.ad-poids-lourds.fr)