

DU 22 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2024

TEMPS FORTS

LES OFFRES ESTIVALES

ÉQUIPEMENT ET OUTILLAGE



www.ad-poids lourds.fr



POIDS LOURDS

LE SPÉCIALISTE PIÈCES ET RÉPARATION VI

Dans la limite des stocks disponibles et valable chez les distributeurs AD Poids Lourds participants à l'opération. Les caractéristiques produits et cross références sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

LEVAGE HYBRIDE & ÉLECTRIQUE



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

9390€HT
00

FORTE CHARGE 1500KG

GRANDE PRÉCISION
DE POSITIONNEMENT

TABLE ÉLEVATRICE 1500KG POUR BATTERIE VE ET ORGANES LOURDS

RÉF. OH 1500

Cette table est spécialement conçue pour la dépose et la repose d'organes lourds ne dépassant pas 1.5T de charge max, comme par exemple une batterie de véhicules électriques ou un groupe motopropulseur. Polyvalente, elle saura s'adapter à tous vos besoins grâce à ses nombreux réglages et ses supports en option sur demande. De par sa conception robuste, elle a été pensée pour répondre à un besoin d'utilisation intensive.

CARACTÉRISTIQUES :

- H. mini : 580mm
- H. maxi : 1800mm
- H. maxi sur crans de sécurité : 1740mm
- Temps de montée : 70-110 sec (exemple : 73 secondes avec charge de 457 kg)
- Temps de descente : +30 sec (exemple : 34 secondes avec charge de 457 kg)
- Longueur du plateau : 1400-1600mm
- Largeur du plateau : 800mm
- Longueur hors tout du châssis télescopique de 1650mm à 1850mm
- Équipée de roues bi matières aluminium, polyuréthane : 2 fixes et 2 pivotantes freinées
- Roues PU
- Pression hydraulique max : 190bar
- Alimentation pneumatique : 6-8bar
- Poids : 430kg

MACHINE À PNEUS

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

4112€HT
00

LÈVE ROUES ÉLECTRIQUE
RECHARGEABLE 100 KG

RÉF. OE 9100

- Permet de lever et descendre sans effort des roues VL, VUL, 4x4 et PL à hauteur du véhicule sur le pont.
- Facilite le transport des roues dans l'atelier.
- Centre de gravité bas augmentant la stabilité.



CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de levage: 100 kg.
- Diamètre roues 640-1000 mm
- Hauteur levage max. (au moyen) : 1400 mm
- Commande montée/descente intégrée à la poignée
- Vitesse de levage : 0.1m/s
- Système de levage : vis motorisée
- 4 roues
- Dispositif de sécurité antichute de la roue
- Bouton d'arrêt d'urgence type coup de poing
- Rouleaux facilitant la rotation pour le positionnement de la roue sur le moyeu
- Indicateurs LED :
- Niveau de charge batteries
- Capacité charge max. dépassée
- Arrêt d'urgence enclenché
- Température moteur de la vis élevée
- Batteries: 2 x 12V 18Ah (24V)
- Chargeur : 220V-AC
- Dimensions : L.900xL.1065xH.1450mm
- Fonctionne dans des niveaux de températures compris entre -5 et +45°C

VÉRIN



OMCN
S.P.A.

556€HT
00

VÉRIN DE FOSSE
HYDRAULIQUE
- 1000 KG

RÉF. SIF2/73

- Hauteur mini (mm) : 1190
- Hauteur max (mm) : 1990
- Vérin : Simple étage
- Poids : 40 Kg

APPLICATION :

- VU



Vérin creux de 17,5t, adaptable à de nombreux outils pour remplacer les silentblochs, bagues de lames, rotules, etc

EUROGESTE
TRUCK CONNECTIONS

458€HT
68

VÉRIN 17,5T

RÉF. 950MA475

- Vérin creux

DONNÉES TECHNIQUES :

- Suspensions, lames de ressorts

APPLICATION :

- PL, VUL, Car et bus



EUROGESTE
TRUCK CONNECTIONS

355€HT
00

VÉRIN BAS

RÉF. 954MA019

- Vérin hydraulique de 10 tonnes

DONNÉES TECHNIQUES :

- Cric, redresseur d'âmes de chassis, décolleur de jantes

APPLICATION :

- PL, VUL, Car et bus



CHANDELLE

KS TOOLS

499€HT
00

CHANDELLE HAUTE PL 20T À VIS, H. MAXI 1170 MM

RÉF. 160.0378

- Charge maximale en t : 20 t
- Code EAN : 4042146515242
- Dimensions de la base en mm : 460 x 460 mm
- Hauteur maxi. en mm : 1170,0 mm
- Hauteur mini en mm : 665,0 mm
- Matière : Acier
- Poids : 29,00 kg

COMMENTAIRES :

- Poignée de transport en acier
- Réglage par vis
- Pour sécuriser et maintenir les charges
- Acier
- Livré à l'unité



KS TOOLS

1199€HT
00

CHANDELLE 12T, 1295-1905 MM

RÉF. 460.5546

- Charge maximale en t : 12 t
- Code EAN : 4042146785751
- Hauteur de levage maxi en mm : 1905,0 mm
- Hauteur de levage mini en mm : 1295,0 mm
- Matière : Acier
- Poids : 78,00 kg

COMMENTAIRES :

- Chandelle à 3 pieds et 3 roues directionnelles
- Idéale en combinaison avec une griffe pour roues afin de sécuriser la charge
- Pour véhicules lourds
- Goupilles de sécurité avec chaînette
- Grande stabilité au sol
- En acier



CRIC

OMCN
S.P.A.

77€HT
00



CRIC BOUTEILLE - 5 000 KG

RÉF. 126

- Hauteur minimum : 220 mm
- Hauteur maximum : 485 mm

APPLICATION :

- VU



10 000 KG - 99,00€HT

RÉF. 127

- Hauteur min. : 240 mm / Hauteur max. : 515 mm

15 000 KG - 129,00€HT

RÉF. 128

- Hauteur min. : 245 mm / Hauteur max. : 515 mm

20 000 KG - 181,33€HT

RÉF. 129

- Hauteur min. : 285 mm / Hauteur max. : 575 mm

APPLICATION :

- PL, CAR, BUS

APPLICATION :

- PL, CAR, BUS

APPLICATION :

- PL, CAR, BUS

FACOM

1299€HT
00

CRIC HYDOPNEUMATIQUE 15-30 T

RÉF. DL.1530CAPF

- Hauteur mini de prise sous caisse : 150 mm
- 2 étages :
 - 30 tonnes - levée 223 mm
 - 15 tonnes - levée 289 mm
- Livré avec 2 extensions de 45 et 75 mm
- Poignée articulée longue 1,30 m
- Système de régulation de la vitesse de descente
- Traitement intégral du vérin au Chrome dur
- Double étanchéité du vérin
- Valve de sécurité en cas de surcharge
- Dispositif de contrôle de type « homme mort »
- Circuit d'huile muni d'un clapet anti-retour
- Poids : 38 kg



FACOM

1999€HT
00

CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE 10-25-50T

RÉF. DL.1050APF

- Hauteur mini de prise sous caisse : 160 mm
- 3 étages :
 - 50 tonnes - levée 222 mm
 - 15 tonnes - levée 283 mm
 - 10 tonnes - levée 352 mm
- Livré avec 2 extensions de 45 et 75 mm
- Poignée articulée longue 1,38 m
- Système de régulation de la vitesse de descente
- Traitement intégral du vérin au Chrome dur
- Double étanchéité du vérin
- Valve de sécurité en cas de surcharge
- Dispositif de contrôle de type « homme mort »
- Circuit d'huile muni d'un clapet anti-retour
- Poids : 61 kg



UN CRIC 3T EXTRA-PLAT OFFERT POUR L'ACHAT D'UN CRIC DL.1050 APF

CRIC 3 T EXTRA-PLAT + PATIN EN MOUSSE (VALEUR 341€)

RÉF. DL.3CLPMPF

- Levée maxi : 533 mm
- Hauteur minimum de prise sous caisse : 100 mm
- Longueur du châssis : 688 mm
- Pédale d'approche rapide, double piston
- Régulation de la vitesse de descente
- Livré avec patin de prise sous caisse en acier / caoutchouc (DL.32A-10)
- Silencieux : roues nylon
- Dim. hors tout (L x l) : 778 x 375 mm
- Conformité CE norme EN1494-ASME-PASE
- Pas de vis de mise à l'air : prêt à l'emploi
- Poids: 42 kg
- Livré avec mousse de protection offerte

UN CRIC ROULEUR 3,2T OFFERT POUR L'ACHAT D'UN CRIC DL.1530CAPF

CRIC ROULEUR 3,2 T (VALEUR 226€)

RÉF. DL.32APB


- Capacité de charge : 3 t.
- Hauteur de levée maximum : 465 mm.
- Hauteur minimum de prise sous caisse : 133 mm.
- Double piston pour une levée rapide.
- Patin caoutchouc pour prise sous caisse.
- Tube équipé d'une mousse de protection.
- Roues en polyuréthane silencieuses.
- Valve de surcharge.



Financez vos équipements sereinement !

- Étalez la charge de vos investissements
- Préservez vos capitaux propres
- Obtenez une réponse rapide
- Planifiez votre budget, et choisissez la durée du financement
- Profitez de la souplesse d'un contrat modulable au fil du temps

*Sous réserve d'acceptation de notre partenaire financier LEASIA. Montant minimum : 1500,00 €

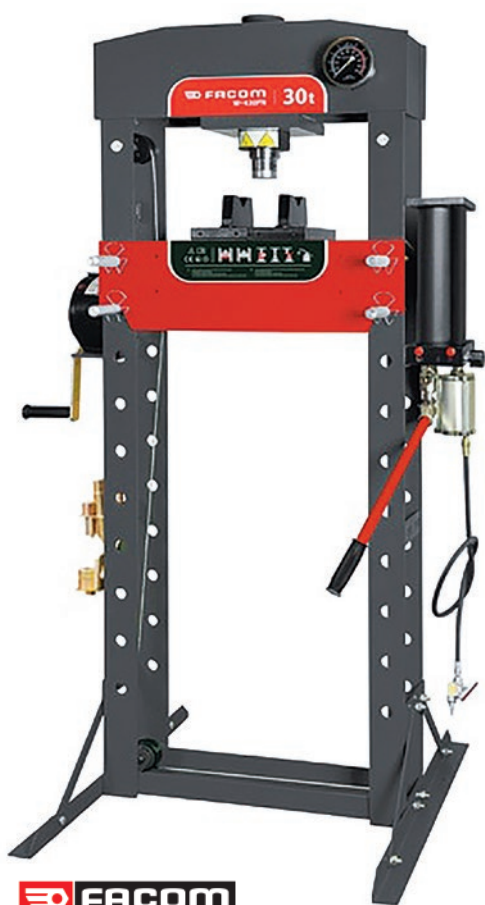


FACOM

2999€HT
00

PRESSE HYDRO-PNEUMATIQUE 30 T

RÉF. **W.430PN**

- W.430PN - COURSE DU VÉRIN : 160 mm
- Dimensions (hors tout) :
- Largeur : 795 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 1840 mm
- 185 kg

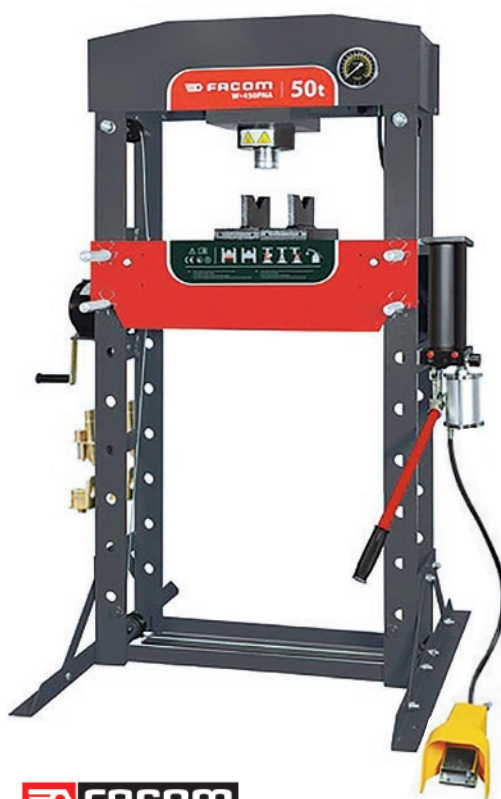

FACOM

3699€HT
00

PRESSE HYDRO-PNEUMATIQUE 50 T

RÉF. **W.450PNA**

- W.450PNA - COURSE DU VÉRIN : 200 mm
- Dimensions (hors tout) :
- Largeur : 1036 mm
- Profondeur : 800 mm
- Hauteur : 1877 mm
- 295 kg

COMMENTAIRES :

- Vérin réglable latéralement
- Approche rapide à l'aide de la poignée et de la pédale au pied
- Construction robuste et stable
- Ancrage au sol possible
- Manomètre à hauteur des yeux pour une meilleure visibilité
- Support de pousoir intégré + pousoirs inclus
- Livrée avec une paire de V



KSTOOLS

5999€HT
00


PRESSE À PIVOT 75 T AVEC KIT DE DOUILLES, 29 PIÈCES

RÉF. **460.3620**

- Avance en mm : 160,0 mm
- Code EAN : 4042146754436
- Pression max. t : 75 t
- Pression maximale : 700 bar
- Volume en litres : 1,8 L
- Pièces dans le set : 29 pièces
- Poids : 217,00 kg

COMMENTAIRES :

- Pour l'insertion et l'extraction rapide de boulons de fusée
- Adapté aux boulons cylindriques et coniques
- Evite le démontage de l'essieu
- Extracteur pivotant à 360°
- Support basculant et orientable avec réglage en hauteur
- Pompe hydraulique à commande au pied avec levée rapide et différentes douilles et pièces de pression
- Mise en place manuelle sûre et simple
- Construction compacte, très maniable
- Gain de temps important

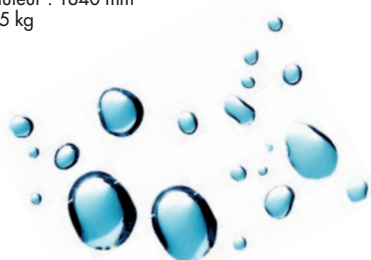

PRESSE

Carsat Retraite & Santé au travail

Pour des informations détaillées sur les bonnes pratiques et les préconisations en matière de sécurité, veuillez consulter les recommandations de la CARSAT disponibles via ce QR Code.



KS TOOLS

7499^{€HT}₀₀



PRESSE HYDRAULIQUE D'ATELIER 100T MOTORISÉE

RÉF. 160.0117

- Alimentation : 400 / 50 Hz (1,5 kW)
- Capacité max. t : 100 t
- Code EAN : 4042146653067
- Course du vérin en mm : 300,0 mm
- Diamètre de piston en mm : 96,0 mm
- Longueur intermédiaire A : 1865,0 mm
- Longueur intermédiaire B : 1073,0 mm
- Longueur intermédiaire C : 990,0 mm
- Longueur intermédiaire D : 787,0 mm
- Longueur intermédiaire E : 300,0 mm
- Longueur intermédiaire F : 813,0 mm
- Longueur intermédiaire G : 300,0 mm
- Longueur intermédiaire H : 1443,0 mm
- Longueur intermédiaire L : 230,0 mm
- Niveau sonore : max. 70 dB
- Vitesse d'avance sans charge 1 : 4,1 mm/s en descente
- Voltage : 380 V
- Poids : 755,00 kg

COMMENTAIRES :

- Déplacement latéral du piston
- Jeu de support en V
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Piston chromé
- Table équipée d'un treuil



KS TOOLS

19990^{€HT}₀₀



PRESSE HYDRAULIQUE D'ATELIER 200T MOTORISÉE

RÉF. 160.0118

- Alimentation : 400 / 50 Hz (1,5 kW)
- Capacité max. t : 200 t
- Code EAN : 4042146680322
- Course du vérin en mm : 350,0 mm
- Diamètre de piston en mm : 125,0 mm
- Longueur intermédiaire A : 2115,0 mm
- Longueur intermédiaire B : 1302,0 mm
- Longueur intermédiaire C : 995,0 mm
- Longueur intermédiaire D : 1002,0 mm
- Longueur intermédiaire E : 422,0 mm
- Longueur intermédiaire F : 912,0 mm
- Longueur intermédiaire G : 350,0 mm
- Longueur intermédiaire H : 1687,0 mm
- Longueur intermédiaire L : 350,0 mm
- Niveau sonore : max. 70 dB
- Vitesse d'avance sans charge 1 : 1,5 mm/s en descente
- Voltage : 380 V
- Poids : 1370,00 kg

COMMENTAIRES :

- Déplacement latéral du piston
- Jeu de support en V
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Piston chromé
- Table équipée d'un treuil



OMCN S.p.A.

3079^{€HT}₀₀




PRESSE HYDRAULIQUE AVEC POMPE MANUELLE DEUX VITESSES - 50 TONNES

RÉF. 158

- Poids : 455 Kg
- Largeur intérieur D : 700 mm
- Hauteur sous vérin E : 1135 mm
- Course du vérin G : 190 mm

APPLICATION :

- VU



OMCN S.p.A.

179^{€HT}₀₀



PLATEAU À TROUS POUR PRESSES 40-50 TONNES

RÉF. 012

APPLICATION :

- VU



OMCN S.p.A.

235^{€HT}₀₀



BLOC EN V POUR PRESSES 50 TONNES

RÉF. 032

APPLICATION :

- VU

RÉPARATION FREINAGE

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

8270€HT
00

1 SEUL OPÉRATEUR

TRILOGIE INTERVENTION MOYEURS FREINS PL

RÉF. OH 8013PL

- Lot d'appareils spécialement conçus pour le démontage ou le changement des étriers de freins, bagues et tambours, pour les moyeux (moyeu, disque et étrier) lors du changement de roulements et pour la séparation des disques du moyeu sur les poids lourds, autobus et véhicules industriels.
- Réduit jusqu'à 70% le temps de travail.
- Limite les risques d'accidents (blessure au dos, chute de l'étrier sur les pieds...etc).



PRIX 2019
Mécénisme
Mécatrique



GONFLAGE PNEUS

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

359€HT
00

GRANDE CONTENANCE :
4X4 / VUL / CAMION

CANON À AIR/BAZOOKA ALUMINIUM 18L

RÉF. OP 0689

- Permet de mettre le talon des pneus en place sur la jante avant gonflage.

CARACTÉRISTIQUES :

- Réservoir aluminium 18L
- 1 embout PU longueur 200mm, n'endommage pas les jantes
- 1 embout métallique longueur 300mm
- Largeur canon : 250mm
- Hauteur : 680mm
- Poignée 45° ergonomique
- Manomètre 0-16bar
- Soupape de sécurité 10.0bar
- Pression d'utilisation : entre 6 et 8 bar
- Poids : 5.5kg



ASPIRATION GAZ ET ÉCHAPPEMENT

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

2299€HT
00

ASPIRATION GAZ SUR ENROULEUR PL 8M Ø150MM

RÉF. EG 0424

- Ventilateur en fonte aluminium
- 8m de tuyau caoutchouc anti-écrasement Ø150mm-200°C
- Enrouleur automatique avec cliquet d'arrêt
- Livré sans gaine d'extraction
- Refoulement : Ø160mm
- Alimentation 400V tri
- Puissance moteur: 1.0cv, 0.75KW, 50 HZ, 1.7A
- Débit max : +/- 1500m3/h
- Niveau sonore +/-70dB
- Interrupteur fourni
- Flasques en polycarbonate
- Poids : 83kg



OFFERT !

BALADEUSE RECHARGEABLE + ENCEINTE SANS FIL

RÉFS. OE 0159 - IK07 (valeur 89€ HT)



EMBRAYAGE

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

140€HT
00

CENTREUR EMBRAYAGES PL

RÉF. OM 0621

Permet le montage, le positionnement et le centrage précis des embrayages à simple et double disques.



COMPRESSEURS

ISO TECH

2999^{€HT}₀₀

COMPRESSEUR À PISTONS 7.5CV – 500L - 15 BARS

RÉF. **IC07500HP**

- Idéal pour les ateliers mixtes VL, VUL et PL
- Montage sur cuve : compact, installation simple et rapide
- Tête de compression bi-étagé 2 cylindres
- Maintenance simple et économique
- Pression maximale : 15 bars pour le gonflage des pneus PL
- Réservoir 500L
- Débit : 54 m3/h

- Puissance : 7,5 ch
- Vitesse de rotation : 650 tr/min
- 400 V
- 15 bar

APPLICATION :

- Poids Lourds, VU, car & bus



ABAC
AIR COMPRESSEURS

8550^{€HT}₀₀

COMPRESSEUR COMPLET AVEC CUVE ET FLEXIBLE DE LIAISON

- Compresseur complet avec éléments séparé pour VUL et PL.
- Pour garage PL de 5 à 7 compagnons réalisant régulièrement des interventions sur pneumatiques de semi-remorques nécessitant 10 bar de pression mini.
- Compresseur silencieux pour usage intensif.
- Compresseur rotatif à vis 13 bar, cuve de 500L, flexible de raccordement et .
- Débit : 46,8 m3/h
- 10 cv
- 400V
- 65 dB(A)

COMPRESSEUR À VIS SUR CHÂSSIS SPINN 1013 - 5199,00€HT

RÉF. **4152022541**

APPLICATION :

- Poids Lourds, VU, car & bus

FLEXIBLE 2 M. 3/4" - 94,00€HT

RÉF. **8152100452**

RÉSERVOIR PEINT 500 HP - 1290,00€HT

RÉF. **2236100977**

SÈCHEUR D'AIR DRY 85 - 1299,00€HT

RÉF. **4102005873**

KIT BY-PASS 1/2" + PRÉFILTRE G90

ET FILTRE C90 - 399,00€HT

RÉF. **3004060963**

PURGE ÉLECTRIQUE 230 V MONO

BECOMAT 21 - 269,00€HT

RÉF. **6221342000**



COMPRESSEUR À PISTON SUR CUVE

ABAC
AIR COMPRESSEURS

3890^{€HT}₀₀

NS59S/500 HT 10 ET - COMPACT - 15 BARS - 10 CV 500 L

RÉF. **4116020064**

- Compresseur à piston marche lente bi-étagé pour une pression et un débit plus élevé. La vitesse lente permet de réduire l'usure et améliorer la durée de vie.
- Pour atelier PL et TP intervenant sur les pneumatiques.
- Réservoir 500L
- Débit : 64 m3/h
- Puissance : 10 ch

- Vitesse de rotation : 800 tr/min
- 400 V
- 15 bar

APPLICATION :

- Poids Lourds, VU, car & bus



POSTE



384 €HT
75

POSTE SOUDURE PROGYS 200A PFC

RÉF. 031432

- Interface digitale pour une meilleure lisibilité des réglages
- Soude les électrodes de Ø 1,6 à 5 mm
- Intègre les aides au soudage Hot Start réglable / Anti Sticking & Arc Force
- Alimentation monophasée 230 V – 16 A
- Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400)
- Livré en valise avec câble de masse et porte-électrode

DONNÉES TECHNIQUES :

- Soudure à l'électrode sur Acier et Inox



5274 €HT
96

POSTE DE CHAUFFE PAR INDUCTION POWERDUCTION 110LG

RÉF. 058590

- 11 kW
- Câble inducteur de 4m
- 80 Kg

DONNÉES TECHNIQUES :

- Dégrippage
- Débloquage
- Redressage

APPLICATION :

- PL, Bus, VUL



BOOSTER



602 €HT
37

BOOSTER LITHIUM NOMAD POWER PRO 24 XL

RÉF. 025905

- 3 fonctions :
 - Démarreur instantané pour véhicules 24 V (intensité de démarrage : 1400 A) : camions, engins de chantier
 - Alimentation autonome pour tous types d'appareils électroniques
 - Lampe de secours / signalisation

DONNÉES TECHNIQUES :

- Dépannage
- Démarrage
- Booster

APPLICATION :

- PL, VUL



1214 €HT
25

BOOSTER SANS BATTERIE GYSCAP 24V

RÉF. 028944

- Technologie assurant 1 million de cycles sans diminution de performances
- Courant de démarrage élevé de 2500 A (10000 A en peak)
- Insensibilité aux températures extrêmes (-40°C / +65°C)
- Rechargement en une dizaine de secondes par simple branchement sur la batterie. Plus besoin du secteur
- Mode «SOS» agissant sur les batteries même fortement déchargées

DONNÉES TECHNIQUES :

- Dépannage
- Démarrage
- Booster



CHARGEUR



443 €HT
79

CHARGEUR DE BATTERIE GYSFLASH 15.24 XTREM

RÉF. 025813

- Technologie haute performance
- Haut rendement, facteur de marche de 15 A à 100 % (40°C)
- 2 modes de charge : batteries Plomb 12 V & 24 V de 10 Ah à 240 Ah
- 3 courants de charge : 5 A, 10 A et 15 A

DONNÉES TECHNIQUES :

- Charge de batterie, idéal BTP

APPLICATION :

- Vul, TP, VI



162 €HT
00

CHARGEUR AUTOMATIQUE BATIUM 15.24

RÉF. 024526

- Sans surveillance
- Pour tous types de batteries au plomb 6/12/24V
- Pour PL ou tracteurs (batteries jusqu'à 225Ah)
- Protection de l'électronique embarquée
- Inutile de déconnecter la batterie du véhicule

DONNÉES TECHNIQUES :

- Charge de batterie PL

APPLICATION :

- Vul PL



VISSEUSE DYNAMOMÉTRIQUE



Chicago Pneumatic

eBlueTork SINGLE SPEED

- Couple max : 900 Nm
- Couple min : 300 Nm
- Couple nominal : 390Nm - 720 Nm
- Vitesse max : 15 rpm
- Taille du carré de sortie : 1"
- Puissance acoustique : <77dB (A)

- Vibration : <2,5m/s² Nombre de cycles avec une batterie (serrage de franc à couple nominal) : 120
- Précision (6 sigma) : +/- 4%
- Nombres de références : 4
- Grande autonomie
- Technologie connecté
- Vérification du couple

CP8609 eBT SINGLE SPEED - EXTENDED CUP 11785,00€HT

RÉF. 6151570780

- Poids : (batterie et toc inclus) :
- Avec douille sur ressort 9,33 kg
- Avec douille japonaise : 9,03 kg

PACK C - 12380,00€HT

RÉF. 6151570790

PACK CQ - 13995,00€HT

RÉF. 6151570800

PACK TC - 15610,00€HT

RÉF. 6151570810

CP8609 eBT SINGLE SPEED - BLADE - 10625,00€HT

RÉF. 6151570500

- Poids : (batterie et toc inclus) : 7,07kg

PACK C - 11220,00€HT

RÉF. 6151570510

PACK CQ - 12835,00€HT

RÉF. 6151570520

PACK TC - 14450,00€HT

RÉF. 6151570530

CP8609 eBT SINGLE SPEED - CUP - 10935,39€HT

RÉF. 6151570560

- Poids : (batterie et toc inclus) :
- Avec douille sur ressort 8,09 kg
- Avec douille japonaise : 7,79kg

PACK C - 11530,00€HT

RÉF. 6151570740

PACK CQ - 13145,00€HT

RÉF. 6151570750

PACK TC - 14760,00€HT

RÉF. 6151570760

SRING LOAD CUP - 309,00€HT

RÉF. 8940164622

- À commander avec version Cup et Extended Cup

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE



KS TOOLS

649€HT
00

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ERGOTORQUE PRÉCISION® 1", 200-1000 NM

RÉF. 516.1495

- Affichage : Échelle (mécanique)
- Attribut de fonction 1 : avec verrouillage Quick Lock
- Carré d'entraînement en pouce : 1"
- Code EAN : 4042146270028
- Dents : 30 dents
- Dimension D : 90,0 mm
- Forme : avec tête de champignon
- Graduation Nm : 20,00
- Hauteur H : 36,0 mm
- Longueur totale L en mm : 1500,0 mm
- Matière : Acier
- Norme : DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789:2017
- Plage d'utilisation en Lbf-ft : 220 - 730
- Plage d'utilisation en Nm : 200-1000 Nm
- Poignée : Poignée bi-composant
- Tolérance de déclenchement : Tolérance de déclenchement +/-3%
- Poids : 5,80 kg

COMMENTAIRES :

- Tolérance de déclenchement : ±3 % de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Le changement de sens se fait par l'inversion du carré d'entraînement
- Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- Cliquet robuste 30 dents
- Vernier pour un ajustement en finesse et précision
- Fenêtre de lecture avec fonction loupe
- Déclenchement sensible et sonore lorsque le couple de serrage est atteint
- Réglage rapide et précis en tournant la poignée
- Verrouillage sûr à la poignée
- Poignée ergonomique bi-matière
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série individuel
- Livrée avec un certificat de calibration selon norme DIN EN ISO 6789 : 2017

CLÉ À CHOCS



CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE SUPERMONSTER

- Bruit max à vide : 104,5 dbA
- Bruit max en sollicitation : 115,5 dbA
- Consommation d'air : 283 L/min
- Couple maximal de desserrage : 3405 Nm
- Couple maximal de serrage 1 : 919 Nm
- Couple maximal de serrage 2 : 2 = 1523 Nm
- Couple maximal de serrage 3 : 3 = 2145 Nm
- Couple maximal de serrage à droite 4 : 4 = 3064 Nm
- Diamètre minimum du tuyau : 3/4" - 19 mm
- Filetage de raccord : 1/2" NPT
- Largeur B : 230,0 mm
- Matière : Aluminium
- Poignée : Poignée Soft Grip antidérapante
- Pression de service : max. 6,3 bar (90 psi)
- Taille maximale du filetage : M 38
- Vitesse de rotation à vide en Tr/min : 6200 Tr/min
- Vibrations : < 12,57 m/s

COMMENTAIRES :

- Sortie d'air vers le bas de la poignée
- Poignée isolée contre le froid
- Poignée antidérapante Soft Grip
- Inverseur rotatif gauche/droite
- 4 réglages de couple
- Peu de vibrations
- Mécanisme de frappe à double marteau haute performance
- Boîtier ultra-léger en aluminium
- Livrée avec un raccord rapide 1/2"
- Trou pour la goupille de sécurité



CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 3/4" BROCHE COURTE 350MM SUPERMONSTER 3405 NM - 849,00€HT

RÉF. 515.3250

- Carré d'entraînement en pouce : 3/4 "
- Code EAN : 4042146694039
- Longueur totale L en mm : 350,0 mm
- Vibrations : < 12,57 m/s²
- Poids : 6,70 kg



CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 3/4" BROCHE LONGUE 504MM SUPERMONSTER 3405 NM - 929,00€HT

RÉF. 515.3260

- Carré d'entraînement en pouce : 3/4"
- Code EAN : 4042146694046
- Longueur totale L en mm : 504,0 mm
- Vibrations : < 12,88 m/s²
- Poids : 7,76 kg



CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE 1" À BROCHE COURTE SUPERMONSTER, 3405 NM - 699,00€HT

RÉF. 515.3270

- Carré d'entraînement en pouce : 1"
- Code EAN : 4042146694053
- Longueur totale L en mm : 350,0 mm
- Vibrations : < 12,57 m/s²
- Poids : 6,75 kg



CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE 1" À BROCHE LONGUE SUPERMONSTER, 3405 NM - 769,00€HT

RÉF. 515.3280

- Carré d'entraînement en pouce : 1"
- Code EAN : 4042146694060
- Longueur totale L en mm : 504,0 mm
- Vibrations : < 12,88 m/s²
- Poids : 7,82 kg



Chicago Pneumatic

629,00€HT

CLÉ À CHOCS ARBRE LONG 1" CP7782-6

RÉF. 8941077826

- Rapport poids/puissance : 250 Nm/kg
- Vitesse à vide : 5200 rpm.



Chicago Pneumatic

899,00€HT

CLÉ À CHOCS 1" CP7776

RÉF. 8941077760

- Couple maximum en desserrage : 2400 Nm
- Mécanisme de frappe à marteau basculant
- 4 positions possibles
- Régulateur serrage - desserrage avec
- 3 niveaux de puissance dans chaque sens
- Livré avec une protection en caoutchouc
- sur le carter avant.



GYS

1687,13€HT

CHARIOT POUR CLÉ À CHOC TROLLEY IWT

RÉF. 063136

- Outil ergonomique et efficace
- Permet de soutenir la masse, le couple et la totalité des vibrations de la clé à choc
- Permet de minimiser les efforts lors de l'utilisation des clés à choc
- Assure une position de travail stable

DONNÉES TECHNIQUES :

- Vissage
- Manutention

SERVANTES



3649€HT
00

SERVANTE XL 7 TIROIRS
ÉQUIPÉE DE 501 OUTILS

RÉF. **825.7501**

- Charge admise : 850 kg
- Charge maximale par tiroir : 45 kg
- Code EAN : 4042146555361
- Composition (nomenclature) : 825.0007 + 714.0501
- Couleur : Noir - noir
- Diamètre des roues en mm : 125 mm
- Dimensions : L.1100 x P.460 x H.1020 mm
- Dimensions du plateau : L. 810 x P. 460 mm
- Nombre de roues : 4
- Nombre de tiroirs : 7
- Pièces dans le set : 501 pièces
- Poids : 154,17 kg

COMMENTAIRES :

- Ouverture individuelle et totale des tiroirs
- Glissières à roulements à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Système anti-basculement
- Plateau inox avec rebords avant et arrière



OFFERT !

BALADEUSE RECHARGEABLE
+ ENCEINTE SANS FIL

RÉFS. **OE 0159 - IK07** (valeur 89€ HT)



1545€HT
00

SERVANTE 7 TIROIRS 231 OUTILS PL

RÉF. **EG 4252**

- 1 x EG 0087 - SERVANTE 7 TIROIRS
- 1 x OS 2000 - INSERT CLES EN T HEXAGONAL 3-10mm (7 PCS)
- 1 x OS 3200 - INSERT CLIQUET 1/4» (59 PCS)
- 1 x OS 4100 - INSERT CLES MIXTES 6-24mm (17 PCS)
- 1 x OS 4200 - INSERT CLES MIXTES 27-32mm (4 PCS)
- 1 x OS 5399 - INSERT CLES A PIPE 6 PANS 8-19mm (12 PCS)
- 1 x OS 5499 - INSERT CLES A PIPE 6 PANS 20-24mm (5 PCS)
- 1 x OS 5000 - INSERT PINCES (4 PCS)
- 1 x OS 5200 - INSERT PINCES CIRCLIPS 7» INTERIEUR-EXTERIEUR (4PCS)
- 1 x OS 6000 - INSERT EMBOUTS SPECIAUX (43PCS)
- 1 x OS 3000 - INSERT CLIQUET 1/2» (23PCS)
- 1 x OS 0850 - INSERT MARTELLERIE (10 PCS)
- 1 x OS 3600 - INSERT CLIQUET 3/8» (21 PCS)
- 1 x OS 5024 - CLE A GRIFFE ALUMINIUM 607mm
- 1 x OM 2332 - COFFRET DOUILLES EMBOUTS PL 3/4» XZN 6-18 TORX T70-T100 (6 PCS)
- 1 x OS 1200 - INSERT TOURNEVIS PH-FENTE (8PCS)
- 1 x OS 1210 - INSERT TOURNEVIS TORX T10-40 (7 PCS)



SERVANTES

KSTOOLS

3999€HT
00

ÉTABLI MOBILE 14 TIROIRS
ÉQUIPÉ DE 354 OUTILS

RÉF. 809.1730

- Code EAN : 4042146671603
- Composition (nomenclature) : 809.0014 + 714.0330
- Pièces dans le set : 355 pièces
- Poids : 224,00 kg

COMMENTAIRES :

- Plateau composite
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Système de fermeture centralisé par serrure
- Glissières à roulements à billes
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Charge maximale par tiroir : 45 kg
- Charge maximale admissible en statique : 1000 kg



COFFRET DE DOUILLES

KSTOOLS

114€HT
00



COFFRET DE DOUILLES
LONGUES À CHOCS
3/4", 8 PCS

RÉF. 515.0510

- Carré d'entraînement en pouce : 3/4"
- Code EAN : 4042146172421
- Matière : Acier Chrome Molybdène extra-fin
- Norme : ISO 1174, DIN 3121
- Profil 1 : 6 pans
- Pièces dans le set : 8 pièces
- Poids : 6,00 kg

COMMENTAIRES :

- 6 pans
- Carré intérieur selon DIN 3121 / ISO 1174
- Uniquement pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène
- Coffret de rangement



COFFRET DE DOUILLES
LONGUES À CHOCS 1",
24 À 38 MM, 8 PIÈCES -
159,00€HT
RÉF. 515.0308

KSTOOLS

179€HT
00

COFFRET DE DOUILLES
6 PANS MÉTRIQUES
ET ACCESSOIRES 3/4",
21 PIÈCES

RÉF. 911.0721

- Angle de reprise : 15°
- Attribut de fonction 1 : Déverrouillage rapide
- Attribut de fonction 2 : Réversible
- Carré d'entraînement en pouce : 3/4"
- Code EAN : 4042146043738
- Dents : 24 dents
- Dimensions du coffret : L. 520 x l. 370 x H. 90 mm
- Matière : Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé
- Profil 1 : Flank Traction
- Tailles en mm : 19 à 50 mm
- Pièces dans le set : 21 pièces
- Poids : 14,50 kg



FINITION CHROMÉE
CHROME VANADIUM

KSTOOLS

529€HT
00

COFFRET DE DOUILLES
ET ACCESSOIRES 1",
22 PIÈCES

RÉF. 911.0822

- Angle de reprise : 15°
- Attribut de fonction 1 : Déverrouillage rapide
- Attribut de fonction 2 : Réversible
- Carré d'entraînement en pouce : 1"
- Code EAN : 4042146043844
- Dents : 24 dents
- Matière : Acier Chrome Vanadium extra-fin, satiné mat, chromé
- Profil 1 : Flank Traction
- Pièces dans le set : 22 pièces
- Poids : 43,00 kg

COMMENTAIRES :

- Cliquet réversible 24 dents
- Finition satinée
- Chrome Vanadium
- Coffret de rangement



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

99€HT
00

COFFRET 7 DOUILLES
POUR SONDAS LAMBDA

RÉF. OM 7046

- Idéal pour le montage/démontage des sondes lambda, capteurs de pression d'huile

COMPOSITION :

- SA7047 : douille fendue 29mm L.90mm 1/2"
- SA7048 : douille fendue 22mm L.90mm 3/8"
- SA7049 : douille 12 pans 27mm L.78mm 1/2"
- SA7051 : douille fendue 22mm L.80mm 3/8"
- SA7052 : douille 1-1/16» L.74mm 3/8"
- SA7053 : douille fendue 22mm L.50mm entraînement déporté 1/2"
- SA7054 : douille fendue 22mm L.30mm entraînement déporté 3/8"



CARBURANT

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

UNIVERSEL

32€HT
00

**CLÉ TRAPPES RÉSERVOIR
CARBURANT
À APPROCHE RAPIDE**

RÉF. **OM 4666**

- Spécialement conçue pour le serrage/desserrage des écrous de trappes de réservoir de carburant lors d'interventions sur les jauges, pompes à essence...

CARACTÉRISTIQUES :

- 3 branches à fente
- Ouverture réglable de Ø90 à 180mm
- Entraînement hexagonal 15mm
- Code OEM : MOT 1397



VIDANGE



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

19€HT
00

COFFRET CLÉS FILTRE À HUILE IVECO (3 PCS)

RÉF. **HU 1992**



PACK BOULONNEUSE À CHOCS ET PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION

DEWALT

599€HT
00 **LE PACK**

**BOULONNEUSE À CHOCS 1/2 XR
18V BL 950 NM - TSTAK**

RÉF. **DCF899HNT-XJ**

- Dernière génération de machine XR intégrant la technologie 5Ah Li-ion
- Robuste moteur délivrant un couple de serrage de 950 Nm et jusqu'à 2400 impacts par minute. 1625Nm en couple de desserrage
- Carter avant en magnésium pour un poids plus réduit et un meilleur équilibre de la machine
- 3 vitesses pour choisir le couple idéal suivant votre application
- Porte-outil carré 1/2" permettant de changer rapidement et facilement les douilles de vissage
- Engrenages entièrement métalliques pour une transmission efficace de l'énergie et pour une meilleure longévité de la machine
- Levier basculant pour changer rapidement et facilement le sens de rotation
- Livré sans batterie



**PERCEUSE VISSEUSE
PERCUSSION COMPACT
XR 18V 5AH LI-ION BL -**

RÉF. **DCD796P2-QW**

- Dernière génération de Perceuse percussion 18V dotée de la technologie XR (eXtreme Runtime)
- Mandrin métal 1,5-13 mm
- Couple maxi : 27 Nm
- Eclairage LED
- Moteur Brushless
- Øperçage : 13 mm acier/40mm bois
- Poids Net sans batterie : 1,3 kg
- 2 Batteries 5Ah + 1 Chargeur
- Chargeur multi-voltage pour batterie XR 12V et XR 18V

PINCE COUPE TUBE

INDISPENSABLE POUR COUPER
PROPREMENT LES TUBES PLASTIQUES



EUROGESTE
TRUCK CONNECTIONS

20€HT
82

PINCE COUPE TUBE POLYAMIDE

RÉF. **117VU003**

- Longueur 18,5 cm

DONNÉES TECHNIQUES :

- Freinage, carburant, hydraulique

AFFECTATION :

- PL, VUL, Car et bus

DÉCOLLEUR DE DISQUES

OUTILLAGE PEU ENCOMBRANT
ET TRÈS EFFICACE



EUROGESTE
TRUCK CONNECTIONS

1214€HT
08 **NOUVEAU**

DÉCOLLEUR DE DISQUES

RÉF. **954MA071-J**

- 2 vérins de 10t et une pompe à main 2 vitesses

DONNÉES TECHNIQUES :

- Freinage, carburant, hydraulique

AFFECTATION :

- PL, VUL, Car et bus

TOURNEVIS



FACOM

87€HT
00

**COMPOSITION TOURNEVIS PORTE-LAMES
À CLIQUET PROTOWIST® - 12 PIÈCES**

RÉF. **ATCL.3.12PB**

- 2 POSITIONS POUR PLUS DE COUPLE
- Position classique : 10 N.m
- Position en T : 20 N.m
- 1 manche tournevis poignée en T avec double cliquets
- 1 lame porte-embouts 6 pans 1/4" 160 mm
- 1 lame porte-douilles 1/4" 160 mm
- 10 douilles 1/4" 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

COMMENTAIRES :

- Livrée dans une pochette permettant de transporter et d'avoir accès à toutes les pièces très facilement

LUBRIFICATION MANUELLE



49€HT
90

POMPE À GRAISSE 'PRO' AVEC FLEXIBLE 43 CM ET AGRAFE 4 MORS

RÉF. 07319000

- Les 6 atouts de la pompe à graisse Pro Algi :
- La puissance : Une pression d'utilisation supérieure à 400 bar.
- La robustesse : Un corps de pompe, une tête et un levier en acier zingué. Qualité de fabrication professionnelle.
- La qualité : Un contrôle de fabrication aux normes internationales : ISO 9001 : 2015
- La performance : Un passage de graisse NLGI-3 à des températures minimales (-15°). Un système assurant le vidage complet de la cartouche de graisse.
- L'ergonomie : Une très bonne prise en main assurant un confort de travail optimal.
- L'étanchéité : Une liaison tête/corps de pompe, avec filetage usiné et joint fibre.



10€HT
40

BROC MULTI USAGE 5 LITRES

RÉF. 07485000

- Brocs multi-usages gradués translucide, équipés d'un couvercle et d'un bec flexible avec bouchon 5L



4€HT
90

ENTONNOIR PLASTIQUE D.160 AVEC FLEXIBLE

RÉF. 07491000

- Bec flexible 330 mm polyéthylène, filtre laiton et embout spécial pour réservoir essence.



77€HT
90

POMPE À PISTON SPECIALE ADBLUE AVEC ACCESSOIRES

RÉF. 07616085

- Pompe à levier auto-amorçante pour AdBlue® répondant à la norme ISO 22241.
- Corps en polypropylène, parties métalliques en inox et joints en EPDM.
- Raccord de connexion 2" Gaz.
- Tube plongeur ajustable sur 3 longueurs : 330, 500 et 970 mm.
- Equipée d'un support de pistolet et d'une poignée de transport.
- Livrée avec flexible de 2 m en PVC et adaptateur Ø 56 mm.



7€HT
90

JERRICAN HYDROCARBURES 'ECO' 10L. NORME UN

RÉF. 07530010

- Jerricans "eco" hydrocarbures norme UN en polyéthylène haute densité avec bec verseur souple. 10L



TRANSFERT ÉLECTRIQUE



864€HT
90

GROUPE DISTRIBUTION ADBLUE AVEC COMPTEUR ET PISTOLET BEC CAS

RÉF. 07645720

- Le groupe de distribution a été conçu pour être facilement enlevé d'un réservoir IBC et déplacé sur un autre.
- Une pompe à membrane à amorçage automatique a été installée sans joint dynamique afin de réduire l'entretien.
- Le groupe est pourvu d'un pistolet automatique avec embout cassant et d'un compteur précis pour visualiser la quantité distribuée qui simplifie les opérations de transvasement.



535€HT
90

STATION MURALE GASOIL 52L/MN 230V + FILTRE + PIST. AUTO + ASPIRATION

RÉF. 07639200

- Stations de transvasement du gasoil à usage privé.
- Faciles à installer, versatiles et compactes, elles sont utilisées où il est nécessaire de compléter des réservoirs mobiles ou enterrés par le groupe de distribution. Elles sont pourvues de soupape de pied avec filtre et support pistolet automatique. Longueur du tuyau de distribution 6 mètres. Livrée avec un filtre séparateur d'eau 30 Microns et kit d'aspiration en caoutchouc 4 mètres avec clapet et crépine.
- Performances :
 - Débits de 52 l/min
 - Fonctionnement en continu
 - Bruit inférieure à 75 dB



155€HT
90

GROUPE DE TRANSFERT GASOIL ECO 50L/MN 12 VOLTS

RÉF. 07630000EC

- Groupe portable pour le transvasement du gazole, équipé d'une électropompe, avec moteur à 12 volts en courant continu.
- Compact, fiabilité et facilité d'installation et d'utilisation.
- Electropompe à palettes à amorçage automatique avec moteur à 12 V à courant continu. Corps en fonte. Moteur à balais avec stator à magnétos permanents. Capacité d'aspiration jusqu'à 2 mètres. Boîte à borne avec interrupteur et fusible pour la protection contre les surcharges. Câble de 2 mètres avec pinces de connexion à la batterie. Tuyau de 4 mètres pour carburants, diamètre 3/4". Pistolet manuel en plastique. Crépine pour tuyau d'aspiration.
- Alimentation: 12 V
- Débit: 50 litres par minute
- Capacité d'aspiration: jusqu'à deux mètres
- Cycle de travail: 30 minutes

DISTRIBUTION PNEUMATIQUE



459€HT
90

ENSEMBLE HUILE 3/1 FIXE POUR FÛT 200L

RÉF. 07750550EC

- Ensemble fixe de marque Algi spécialement conçu pour une distribution rapide, propre et efficace d'huile conditionnée sous forme de fûts 200 l. Cet ensemble fixe pneumatique est idéal pour le remplissage de divers réservoirs.
- Composition : :
 - Pompe pneumatique 3/1 pour huile. Réf. 07753042EC
 - Flexible 4 mètres avec raccord 1/2" gaz (M/F). Réf. 07770000
 - Pistolet compneur digital. Réf. 07765106



499€HT
90

ENSEMBLE GRAISSE 60/1 MOBILE POUR TONNELET 50/60KG

RÉF. 07705501

- Ensemble mobile de marque Algi spécialement conçu pour une distribution rapide, propre et efficace de graisse conditionnée sous forme de tonnelet 50 kg. Cet ensemble mobile pneumatique est idéal pour le graissage des machines.
- Composition :
 - Pompe pneumatique 60/1. Réf. 07705000
 - Couvrelet ø 395 mm. Réf. 07721000
 - Plateau suiveur ø 370 mm. Réf. 07716 000
 - Flexible 4 mètres. Réf. 07730000
 - Poignée à graisse avec flexible et agrafe. Réf. 07724100
 - Raccord tournant (M/F) 1/4" gaz. Réf. 07726100
 - Chariot 2 roues avec anse 2 bras. Réf. 07740000



ÉQUIPEMENT D'ATELIER



889€HT
90

BAC RÉCUPERATEUR HUILE 120 L POUR FOSSE AVEC POMPE 1/1

RÉF. 07790550

- Composition :
 - pompe pneumatique 1/1
 - Grille amovible brise jet
 - Robinet de vidange ø 3/4 (F)
 - Ensemble monté sur 4 galets réglables suivant la largeur de la fosse (de 83 cm à 120 cm)



2999€HT
00

STATION DE STOCKAGE GASOIL 2000L AVEC PLATINE 56L/MN

RÉF. 07685280

- Cuve gasoil et fuel traitée anti-UV haute définition, de ce fait, l'installation extérieure est tout à fait possible.
- Plus besoin de bac de rétention grâce à cette cuve double paroi. Citerne intérieure sans soudure et citerne extérieure en PEHD.
- Livrée avec:
 - Détecteur de fuite + évent
 - Jauge de niveau
- Cuve livrée avec un groupe électrique 230 volts, monté sur platine (débit 52 l/min), équipé de :
 - Filtre séparateur d'eau à cartouche 30
 - Pistolet auto avec tuyau de distribution 6 m,
 - Compteur mécanique 3 chiffres avec totalisateur,
 - Aspiration 4 m avec crépine
- Cuve Garantie 15 ans et pièces 2 ans.



ENROULEUR AIR & EAU

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

265€HT
00



ENROULEUR AIR PL Ø13MM 20M

RÉF. OP 1628

- Support en acier peint
- Système d'arrêt automatique du tuyau
- Tuyau Øint. 13mm
- Pression max 20bar
- Raccord 1/2"



STATION DE CHARGE

TEXA

5479€HT
00

MISE EN ROUTE INCLUSE

KONFORT 760R TOUCH BUS
POUR RÉFRIGÉRANT R134

RÉF. Z16620

- Caractéristiques identiques à la 760R « classique », mais avec les avantages du système TOUCH :
- Ergonomie utilisateur : large écran tactile, lumineux et agréable
- Mises à jour automatiques (logiciel interne & Base de données véhicules)
- Prise en main possible à distance pour maintenance ou dépannage
- Rapport de traçabilité de l'atelier dispo sur le portail MyTexa
- Existe en version 1234YF - Réf Z16621
- La licence, les abonnements et la mise en service ne sont pas inclus

APPLICATION :

- PL VL VUL AGRICOLE TP



Compatible R456A et verrouillage de la balance pour le transport, possibilité d'imprimer en réseau ou d'envoyer le rapport directement de la machine au client final.

OUTIL DE DIAGNOSTIC

TEXA

OFFERT !

Déverrouillage des Security Gateway IVECO Daily

+
Contrat annuel Base de données techniques et d'entretien Truck

9490€HT
00

PACK DIAGNOSTIC TRUCK

RÉF. Z171P3 + AGR96T
+ AGSAFCA + TITDB

Pack comprenant :

- Tablette Axone Voice
- VCI Navigator TXT Multihub
- Licence IDC5 PREMIUM TRUCK
- Contrat de 1 an TEXPACK TRUCK
- Mise en service de l'outil sur site

APPLICATION :

- COMPREND AUSSI LE DIAG VUL ET POSSIBILITE D'INTEGRE LE VL AGRI TP



ÉCLAIRAGE

FACOM

219€HT
00

PROJECTEUR RECHARGEABLE 2500 LUMENS

RÉF. 779.2500RPB

HAUTES PERFORMANCES

- 3 niveaux d'éclairage :
 - ECO > 500 Lumens, 168 Lux, 1m, autonomie 8h00
 - NORMAL > 1000 Lumens, 335 Lux, 1m, autonomie 4h00
 - BOOST > 2500 Lumens, 795 Lux, 1m, autonomie 2h00
- Large surface d'éclairage constant sur toute la surface
- Éclairage contrasté et naturel

CAPTEUR DE MOUVEMENT

- S'allume et s'éteint en fonction du détecteur de mouvement.
- Très utile lors de travaux réalisés avec le port de gants, l'utilisation d'outils ou à distance
- Optimisation de la durée de la batterie
- 1,4kg

POLYVALENCE

- 6 aimants, résistants, répartis sur 3 faces
- Crochet escamotable rotatif sur 360°
- Lanière de fixation caoutchouc ajustable
- Insert 1/4" pour utilisation sur trépied (non fourni, en option)

DURABLE

- Imperméable à la poussière et à l'eau IP67
- Résistance aux chocs IK07



DÉMARRAGE & CHARGE

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

1145€HT
00

BOOSTER 12-24V 6200A/3100A

RÉF. OE 5052

- Mobile et Puissant

CARACTÉRISTIQUES :

- Courant de pointe (HPCA) : 2540A (12V) / 1270A (24V)
- Courant de démarrage (CA) : 1580A (12V) / 790A (24V)
- Courant de démarrage à froid (CCA) : 1040-1100 A (12V) / 520-550 A (24V)

- Capacité : 2x33Ah (12V) / 33Ah (24V)
- Câbles : 50mm², L.165cm
- Prise allume cigare intégrée
- Temps de charge : 4-8h
- Voltmètre indicateur de charge digital
- Batterie : AGM
- Poids : 29kg
- Dimensions : 410x280x550mm



ÉQUIPEMENT D'ATELIER



DATA VÉHICULES INTÉGRÉE

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

5620€HT
00

STATION CLIMATISATION
BUS AUTOMATIQUE
R1234YF

RÉF. AC 8744

- Station idéale pour les grands systèmes grâce à sa bouteille de 40Kg et sa pompe à vide de 200L/min

CARACTÉRISTIQUES :

- Écran LCD 264x64 pixels
- Capacité de la bouteille : 40kg
- Ceinture chauffante
- Flexible : 3m
- Coupleurs HP/BP inclus
- Précision de la balance : +/- 5g
- Injection automatique d'huile
- Injection automatique traceur
- Compresseur 20cc
- Pompe à vide 200 L/min
- Système de purge de l'air automatique
- Base de données
- Diagnostic A/C
- Test de pression seulement
- Fonction véhicules hybrides
- Option rinçage d'huile rapide
- Outil calibrage/verrouillage
- Transfert de données sur PC
- Tension 220V/50 Hz
- Dimensions produits 55x60x120 cm
- Poids 126Kg

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

4690€HT
00

STATION CLIMATISATION
BUS AUTOMATIQUE
R134A

RÉF. AC 8944

CARACTÉRISTIQUES :

- Identiques à la station 1234YF, avec imprimante
- Poids 117Kg

NETTOYAGE

ASPIRATEUR

Nilfisk

439€HT
00

MAXXI 255 METAL FR

RÉF. 50000421

- Aspirateur eau et poussière idéal pour une utilisation quotidienne et facile à manipuler. Idéal pour l'aspiration des véhicules grâce aux buses qui se montent directement sur le flexible. Le filtre synthétique lavable permet une utilisation sans sac pour les poussières grossières.
- Débit d'air : 3 200 l/min
- Dépression : 200 mbar
- Niveau sonore : 78 dB(A)
- Capacité de la cuve : 55L inox
- 230V



KÄRCHER

739€HT
00

NT 65/2 AP

RÉF. 16672910

- Aspirateur eau et poussière dispose d'une puissance d'aspiration élevée et constante grâce à ses deux moteurs et le decolmatage semi-automatique du filtre.
- 220 V
- Débit d'air : 2 x 74 l/s
- Dépression : 254 mbar
- Capacité de la cuve : 65l
- Niveau sonore : 73 dB(A)



AUTOLAVEUSE

Nilfisk

3399€HT
00

AUTOLAVEUSE SC370

RÉF. 50000627

- Autolaveuse sur batterie idéale pour un entretien quotidien des sols avec une mise en fonction rapide, des performances fiables et exigences réduites en consommation d'eau et détergent pour un nettoyage efficace de vos sols.
- Rendement : 1 360 m²/h
- Réservoir solution/récupération : 25l / 25l



KÄRCHER

3599€HT
00

BR 35/12 C BP PACK EU

RÉF. 17834670

- Autolaveuse à batterie nettoie en marche avant et marche arrière, facilement transportable grâce à son faible poids. Puissante et endurante, la batterie lithium-ion permet une utilisation prolongée, se recharge particulièrement rapidement, ne nécessite aucune maintenance et tient jusqu'à 3 fois plus longtemps que les batteries au plomb classiques.
- Réservoir eau propre / eau sol : 12l / 12l
- Autonomie de la batterie : 1,5h
- Vitesse de rotation des brosses : 700 u/min



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE



Nilfisk

4999€HT
00

MH 5M-210/1100 FAX

RÉF. 107146953

- Nettoyeur haute pression eau chaude puissante et économique, permet de nettoyer les voitures comme les VUL et les camions. L'enrouleur intégré permet de faciliter l'utilisation.
- 400 V
- Débit : 1 100 L/min
- Pression de service : 210 bar
- Température de l'eau réglable entre 90°C et 150°C



Nilfisk

2599€HT
00

MH 3C-145/600 PA EU

RÉF. 107146880

- Nettoyeur haute pression eau chaude puissante et compact. Parfait pour une utilisation occasionnelle
- 230 V
- Débit : 600 L/min
- Pression de service : 145 bar
- Température de l'eau réglable entre 90°C et 150°C



KÄRCHER

3399€HT
00

HDS 8/18-4 C

RÉF. 11749000

- Le plus puissant des contacts !
- Facile à utiliser, ergonomique et économique.
- 400 V
- Débit : 800 L/min
- Pression de service : 180 bar
- Température de l'eau réglable entre 80°C et 155°C

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE



Nilfisk

1530€HT
00

MC 5M-180/840 XT

RÉF. 107146708

- Nettoyeur haute pression eau froide polyvalente et robuste permet une utilisation intensive.
- 400 V
- Débit : 840 L/min
- Pression de service : 180 bar



KÄRCHER

5299€HT
00

HDS 10/21-4 MXA

RÉF. 10719380

- Nettoyeur haute pression puissant, idéal pour les utilisations intenses sans compromis sur les performances. Equipé d'un enrouleur de flexible automatique pour une facilité d'utilisation.
- 400 V
- Débit : 1 000 L/h
- Pression de service : 210 bar
- Température : min 80 max 155



KÄRCHER

2255€HT
00

HD 13/18-4 S PLUS

RÉF. 12869610

- Nettoyeur haute pression eau froide optimal pour un travail ergonomique. Idéal pour le nettoyage de machines et de véhicule type véhicule utilitaire, camion, bus etc.
- Débit : 1 300 L/h
- Pression de service : 180 bar

BALAYEUSE



Nilfisk

399^{€HT}₀₀

SW250

RÉF. 50000494

- Balayeuse compacte et légère peut être utilisée dans des endroits encombrés permet de gagner du temps sur le nettoyage des ateliers et parking. Système «direct-throw» (ramassage direct par l'avant) : assure une performance de balayage excellente
- Possibilité de travailler longtemps avec la trémie de 38 litres : trémie pouvant rester ouverte pour l'élimination des gros déchets, le vidage des poubelles, etc...



EPI

VÊTEMENTS DE PROTECTION

DELTA PLUS

51^{€HT}₉₀

COMBI 2 ZIPS M2
M2CZ3 GR/OR

L RÉF. M2CZ3GOTM

M RÉF. M2CZ3GOTM

XL RÉF. M2CZ3GOXG

- Combinaison double zips.
- Coupe regular.
- Taille dos élastiqué.
- Poignets élastiqués.
- 9 poches dont 1 mètre.
- Sergé 65% polyester 35% coton 245 g/m².



29^{€HT}₉₀

DELTA PLUS

VESTE BRIGHTON2 GRIS

M RÉF. BRIG2GRTM XL RÉF. BRIG2GRXG

L RÉF. BRIG2GRGT XXL RÉF. BRIG2GRXX

- La veste polaire Brighton 2 de la marque DELTA PLUS apporte une protection maximale grâce à sa composition 100% en laine polaire polyester laminée, d'un grammage de 420 g/m².

DELTA PLUS

28^{€HT}₉₀

PANTALON STRETCH
M2PA3STR GRIS/
ROUGE

- Pantalon Version Stretch Ultra confort.
- Coupe Adjusted.
- Taille côtés élastiqués.
- Genoux préformés.
- 7 poches dont 1 mètre.
- Sergé 63% polyester 34% coton 3% élasthanne 260 g/m².
- Triples coutures

S RÉF. M2PA3STRGRPT

M RÉF. M2PA3STRGRTM

L RÉF. M2PA3STRGRGT

XL RÉF. M2PA3STRGRXG

XXL RÉF. M2PA3STRGRXX

3XL RÉF. M2PA3STRGR3X



PROTECTION AUDITIVE

DELTA PLUS

2^{€HT}₄₀

ARCEAU PLIABLE
+ BOUCHONS D'OREILLES

RÉF. CONICAP01JA

Arceau antibruit en polypropylène avec embouts en PU, se porte sous le menton. Solution idéale pour une exposition temporaire ou intermittente au bruit. Emballage individuel. Mousse de polyuréthane. Arceau en polypropylène.



5^{€HT}₄₀

DELTA PLUS

LUNETTE MASQUE GALERAS INCOL

RÉF. GALERVI

Lunettes masques polycarbonate. Ventilation indirecte. Monture souple en PVC. Ecran panoramique. Adaptées au port de lunettes de vue et aux demi-masques respiratoires à usage court. Large bandeau élastique. Monture : PVC. Ecran : polycarbonate. Bandeau : nylon.



3^{€HT}₆₀

DELTA PLUS

LUNETTE VULCANO2
INCOLORE

RÉF. VULC2ORIN

Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon inclinables et ajustables. Embouts spatulés. Pont nasal TPE souple extra confort. Protections latérales. Branches : nylon. Oculaires : polycarbonate.



1^{€HT}₉₀

DELTA PLUS

LUNETTE KILIMANDJARO
GR/INCOL

RÉF. KILIMGRIN

Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon ajustables. Protections latérales. Polycarbonate.

EPI HYBRIDE & ÉLECTRIQUE

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

145€HT
00

VESTE PROTECTION ARCS ÉLECTRIQUES

- Arc flash classe 1, ATPV 12 cal/cm²
- Normes : EN 13034 : 2005 / EN 1149-5 : 2008 / EN ISO 11611 : 2007 / EN ISO 11612 : 2008 / IEC 61482-2 : 2009 (CLASSE 1 ET ATPV 12 cal/cm²)
- Composition tissu : 79% coton, 20% polyester, 1% de fibre antistatique, 300 gr/m²
- Zone ATEX

S - RÉF. OE 0530

M - RÉF. OE 0531

L - RÉF. OE 0532

XL - RÉF. OE 0533

XXL - RÉF. OE 0534



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

129€HT
00

PANTALON PROTECTION ARCS ÉLECTRIQUES

- Arc flash classe 1, ATPV 12 cal/cm²
- Normes : EN 13034 : 2005 / EN 1149-5 : 2008 / EN ISO 11611 : 2007 / EN ISO 11612 : 2008 / IEC 61482-2 : 2009 (CLASSE 1 ET ATPV 12 CAL/CM²)
- Composition tissu : 79% coton, 20% polyester, 1% de fibre antistatique, 300 gr/m²
- Zone ATEX

S - RÉF. OE 0547

M - RÉF. OE 0548

L - RÉF. OE 0549

XL - RÉF. OE 0550

XXL - RÉF. OE 0551



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

159€HT
00

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES SEMELLE ISOLANTE

RÉF. OE5 + Pointure

- Semelle isolante jusqu'à 20 kV
- Aucune présence de métal, cette chaussure à été conçue pour assurer sécurité et confort sur des interventions de type électrique.
- Norme : EN ISO 20345:2012 / EN 12568 / ISO 5423:92
- Pointure 38 à 46



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

48€HT
00

PAIRE GANTS ISOLANTS 1000V

RÉF. OE 0302

- Taille 10

DONNÉES TECHNIQUES :

- Compatible habilitions : B1L, B1VL, B1TL, B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL, BRL, B1XL, B2XL
- Norme : EN 60903



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

179€HT
00

COFFRET OUTILS ISOLÉS 1000V VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES (27PCS)

RÉF. OE 0700

- Norme : 60900
- Compatible habilitions : B1L, B1VL, B1TL, B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL, BRL, B1XL, B2XL.



COMPOSITION :

- OE0701 : douille 7mm isolée 1000V 3/8"
- OE0702 : douille 8mm isolée 1000V 3/8"
- OE0703 : douille 10mm isolée 1000V 3/8"
- OE0704 : douille 12mm isolée 1000V 3/8"
- OE0731 : douille 13mm isolée 1000V 3/8"
- OE0705 : douille 14mm isolée 1000V 3/8"
- OE0706 : douille 15mm isolée 1000V 3/8"
- OE0707 : douille 17mm isolée 1000V 3/8"
- OE0708 : douille 19mm isolée 1000V 3/8"
- OE0709 : douille 22mm isolée 1000V 3/8"
- OE0711 : cliquet isolé 1000V 3/8"
- OE0712 : rallonge isolée 1000V 3/8"
- OE0713 : poignée en T isolée 1000V 3/8"
- OE0714 : couteau isolé 1000V
- OE0716 : tournevis fente 4x100 isolé 1000V
- OE0717 : tournevis fente 5.5x125 isolé 1000V
- OE0718 : tournevis Phillips 1x100 isolé 1000V
- OE0719 : tournevis Phillips 2x100 isolé 1000V
- OE0722 : clé plate 7mm isolée 1000V
- OE0723 : clé plate 8mm isolée 1000V
- OE0724 : clé plate 10mm isolée 1000V
- OE0725 : clé plate 12mm isolée 1000V
- OE0732 : clé plate 13mm isolée 1000V
- OE0726 : clé plate 14mm isolée 1000V
- OE0727 : clé plate 17mm isolée 1000V
- OE0728 : pince universelle isolée 1000V
- OE0729 : pince coupante isolée 1000V
- coffret avec mousse

CHAUSSURES DE PROTECTION



LEMMAITRE

95€HT
50

FLOYD S3 BAS NOIR

RÉF. FLOYS30NR + Pointure

Bénéficiez des avantages de la semelle Carbon en PU2D développée pour les sols industriels et urbains.

- Surface d'appui importante, stabilité optimale
- Amortis des chocs : préservation du dos et des articulations
- Compatibilité avec les travaux à genoux : nombreuses encoches de flexion
- Crampons sculptés : adhérence renforcée
- Pointure 38 à 47

CARACTÉRISTIQUES :

- TIGE : Cuir pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion
- DOUBLURE : Textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- SEMELLE : Carbon / PU2D
- EMBOÛT : Fibre de carbone composite
- INSERT ANTI-PERFORATION : Textile haute ténacité «0» pénétration
- NORME ISO 20345



LEMMAITRE

72€HT
30

SOUL S3 BAS

RÉF. SOULS30NR + Pointure

- Assure un maintien optimal de la cheville et la protection des malléoles.
- Pointure 38 à 47

CARACTÉRISTIQUES :

- TIGE : Cuir hydrofuge finition nubuck
- DOUBLURE : Textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- SEMELLE : Street / PU2D
- EMBOÛT : Aluminium
- INSERT ANTI-PERFORATION : Textile haute ténacité «0» pénétration
- NORME ISO 20345



LEMMAITRE

79€HT
90

SAXO S3 HAUT

RÉF. SAXOS30NR + Pointure

- Semelle plate au dessin structuré pour une meilleure stabilité, absorbeur de chocs au niveau du talon.
- Pointure 38 à 47

CARACTÉRISTIQUES :

- TIGE : Cuir hydrofuge finition nubuck
- DOUBLURE : Textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- SEMELLE : Street / PU2D
- EMBOÛT : Aluminium
- INSERT ANTI-PERFORATION : Textile haute ténacité «0» pénétration
- NORME ISO 20345

PROTECTION DES MAINS

DELTA PLUS

0€HT
60

GANT TRICOT
POLYESTER/PAUME PU

T.8 RÉF. VE702PG08

T.9 RÉF. VE702PG09

T.10 RÉF. VE702PG10

- 100% polyester. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.
- Support: 100% polyester.
- Enduction : 100% polyuréthane.



DELTA PLUS

2€HT
10

GANT TOUT
FLEUR DE BOVIN

T.8 RÉF. FBN4908

T.9 RÉF. FBN4909

T.10 RÉF. FBN4910

- Cuir pleine fleur de bovin.
- Épaisseur entre 0,9 et 1,1 mm.
- Élastique de serrage au dos
- Gants de protection mécanique renforcée d'usage général.



DELTA PLUS

3€HT
00

GANT PA END. NITRILE NOIR

T.8 RÉF. VE71308

T.9 RÉF. VE71309

T.10 RÉF. VE71310

- Famille de gants : Gant tricoté enduit
- Type de gant : Gant mécanique
- Type de gant mécanique : Tricoté
- Matériau et finition de l'enduction : Nitrile double couche
- Niveau d'enduction : Enduit 3/4
- Nombre d'enduction : Double enduction
- Jauge : 13



DELTA PLUS

7€HT
60

BOITE DE 100
GANTS NITRILE
NON POWDRÉ BLEU

T.9,5 RÉF. V1400B10009

T.8,5 RÉF. V1400B10008

- Gants en nitrile non poudré
- La boîte de 100



NOUVELLE VERSION



PLUS PRÉCIS, PLUS PERFORMANT



COMMANDEZ LES PIÈCES ET RETROUVEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES EN UN CLIC

La solution digitale multimarque de commandes de pièces et d'informations techniques pour l'entretien et la réparation des véhicules industriels.



Intervenir sur **TOUTES LES MARQUES** et sur **TOUS LES TYPES** de véhicules industriels



Un **GAIN DE PRODUCTIVITÉ** en atelier



RÉDUCTION DU TEMPS D'IMMOBILISATION de vos véhicules



Un **APPROVISIONNEMENT** en pièces **24H/24 ET 7J/7**

* Conditions disponibles à travers le QR code



► Retrouvez-nous sur www.ad-poidslourds.fr

