

DU 4 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024

TEMPS FÖRTS

LES OFFRES HIVERNALES

ÉQUIPEMENT
& OUTILLAGE



POIDS LOURDS

LE SPÉCIALISTE PIÈCES ET RÉPARATION VI

www.ad-poidslourds.fr

Dans la limite des stocks disponibles et valable chez les distributeurs AD Poids Lourds participants à l'opération. Les caractéristiques produits et cross références sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

AIR COMPRIMÉ

ISO TECH

2940 €HT
00

COMPRESSEUR À PISTONS 7.5CV – 500L - 15 BARS

RÉF. **ICO7500HP**

- Idéal pour les ateliers mixtes VL, VUL et PL
- Montage sur cuve : compact, installation simple et rapide
- Tête de compression bi-étagé 2 cylindres
- Maintenance simple et économique
- Pression maximale : 15 bars pour le gonflage des pneus PL
- Compresseur à pistons 7,5 Ch - 400 V Tri - Pression maxi 15 bars - réservoir horizontal 500L.

APPLICATION :

- VUL et PL



ABAC
AIR COMPRESSORS

3699 €HT
00

NS59S/500 HT 10 ET - COMPACT - 15 BARS - 10 CV 500 L

RÉF. **4116020064**

- Compresseur à pistons sur cuve pour atelier PL et VUL. Doté d'un cylindre fonte bi-étagé permettant un débit et une pression plus élevée. La vitesse lente permet de réduire l'usure et améliorer la durée de vie.
- Puissance : 10 Ch
- Débit : 64 m³/h
- Vitesse de rotation : 800 rpm
- Tension : 400 V Tri
- Pression : 15 bars
- Réservoir horizontal 500 l

APPLICATION :

- VUL et PL



ABAC
AIR COMPRESSORS

7699 €HT
00

INSTALLATION + MISE EN SERVICE INCLUS

COMPRESSEUR À VIS 10 CH 13 BAR AVEC SÈCHEUR D'AIR

- Compresseur rotatif à vis à éléments séparés pour un entretien plus simple avec sècheur d'air.
- Idéal pour les ateliers PL et VUL grâce à la pression de 13 bar permettant de gonfler les pneus des camions sans effort.
- Puissance : 10 ch
- Débit d'air : 46,8 m³/h
- Pression : 13 bar
- 65 dB(A)
- Réservoir : 500L

APPLICATION :

- VUL et PL



SPINN 1013 INFOLOGIC 2 - 4999,00€HT

RÉF. **4152022541**

- Compresseur à vis 10 Cg 400 V Tri - 13 bars maxi

RESERVOIR 500L HP - 1319,00€HT

RÉF. **2236100977**

- Réservoir vertical 500 litres pression 11 bars

SÈCHEUR D'AIR DRY 60 - 1255,00€HT

RÉF. **4102005872**

- Sècheur d'air par réfrigération - convient pour les compresseurs jusqu'à 10 Ch

KIT BY PASS + FILTRES - 499,00€HT

RÉF. **3004060963**

- Pour sècheur DRY 60



CRIC

KSTOOLS

579€HT
00

**CRIC DE FOSSE 1 T
POUR BOÎTES DE VITESSES
AVEC SUPPORT RÉGLABLE**

RÉF. 460.1180F

- Idéalement adapté au montage et démontage de boîtes de vitesses
- Plaque de fixation inclinable de gauche à droite (30°) et d'avant (60°) en arrière (15°)
- Extra-bas pour un accès facilité à la boîte de vitesses
- Sécurité et stabilité renforcées
- Soupape de sécurité en cas de surcharge
- Levier robuste en acier moulé manoeuvrable à 360°
- Logement latéral pouvant servir à stocker des petites pièces
- 4 roues directionnelles en métal résistantes à l'huile et à l'acide
- Dimensions de la plaque de fixation : L.220-350 mm x l.180-285 mm



OMCN
S.p.A.

74€HT
00

CRIC BOUTEILLE - 5 000 KG

RÉF. 126

- Hauteur minimum : 220 mm
- Hauteur maximum : 485 mm

APPLICATION :

- VU

10 000 KG - 96,00€HT

RÉF. 127

- Hauteur min. : 240 mm / Hauteur max. : 515 mm

15 000 KG - 124,00€HT

RÉF. 128

- Hauteur min. : 245 mm / Hauteur max. : 515 mm

20 000 KG - 174,00€HT

RÉF. 129

- Hauteur min. : 285 mm / Hauteur max. : 575 mm



APPLICATION :

- PL, CAR, BUS

APPLICATION :

- PL, CAR, BUS

APPLICATION :

- PL, CAR, BUS

ÉTABLI



KSTOOLS

799€HT
00 NOUVEAU

ÉTABLI MOBILE, 1,5 M

RÉF. 865.0155F

- La solution de mobilité parfaite en atelier
- Un établi qui permet d'optimiser votre espace de travail et de gagner en sécurité
- Transport de charges lourdes jusqu'à une demi-tonne
- Support d'éléments jusqu'à 700 kg en statique
- Étagère avec rebord pour stockage de bacs ou de pièces
- Plateau en bois, épaisseur 22 mm
- Hauteur adaptée pour travailler tout en préservant son dos
- 4 roues directionnelles soudées au châssis dont 2 avec frein
- Grandes roues Ø120 mm pour une excellente maniabilité quelque soit la charge transportée
- Hauteur adaptée aux servantes de la gamme ULTIMATE
- Hauteur adaptée aux éléments SRM (de 950 mm)
- Fabriqué en U.E

DONNÉES TECHNIQUES :

- Diamètre des roues en mm : 120 mm
- Hauteur en mm : 890,0 mm
- Longueur totale en mm : 1500,0 mm
- Profondeur en mm : 740 mm
- Poids : 58,00 kg



LEVAGE



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

9390€HT
00

TABLE ÉLEVATRICE 1500KG POUR BATTERIE VE ET ORGANES LOURDS

RÉF. OH 1500

Cette table est spécialement conçue pour la dépose et la repose d'organes lourds ne dépassant pas 1.5T de charge max, comme par exemple une batterie de véhicule électrique ou un groupe motopropulseur.

CARACTÉRISTIQUES :

- H. mini : 580 mm
- H. maxi : 1800 mm
- H. maxi sur crans de sécurité : 1740 mm
- Temps de montée : 70-110 sec (exemple : 73 secondes avec charge de 457 kg)
- Temps de descente : +30 sec (exemple : 34 secondes avec charge de 457 kg)
- Longueur du plateau : 1400-1600 mm
- Largeur du plateau : 800 mm
- Longueur hors tout du châssis télescopique de 1650 mm à 1850 mm
- Équipée de roues bi matières aluminium, polyuréthane : 2 fixes et 2 pivotantes freinées
- Roues PU
- Pression hydraulique max : 190 bar
- Alimentation pneumatique : 6-8 bar
- Poids : 430 kg



PRESSE

OMCN
S.p.A.

2990€HT
00


**PRESSE HYDRAULIQUE
AVEC POMPE MANUELLE
DEUX VITESSES -
50 TONNES**

RÉF. 158

- Poids : 455 Kg
- Largeur intérieur D : 700 mm
- Hauteur sous vérin E : 1135 mm
- Course du vérin G : 190 mm

APPLICATION :

- VU

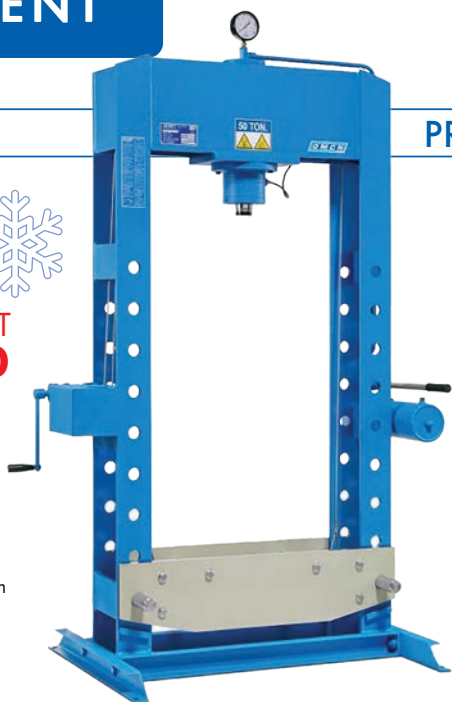

OMCN
S.p.A.

169€HT
00

**PLATEAU À TROUS POUR
PRESSES 40-50 TONNES**

RÉF. 012

APPLICATION :

- VU


219€HT
00

**BLOC EN V POUR
PRESSES 50 TONNES**

RÉF. 032

APPLICATION :

- VU

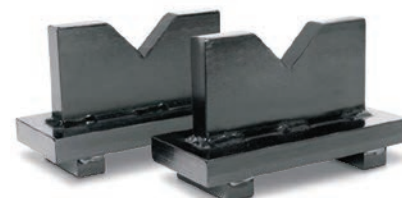

VÉRIN

OMCN
S.p.A.

990€HT
00

**VÉRIN DE FOSSE
HYDRAULIQUE
- 1000 KG**

RÉF. SIF2/73

- Vérin télescopique à deux files.
- Vérin en acier spécial, rectifié et chromé.
- Roues de grandes dimensions montées sur roulements pour faciliter les déplacements.
- Soupape de sécurité anti-surcharge.
- Commande de descente à vitesse contrôlée de type "homme-mort".
- Pompe à double vitesse pour une approche rapide (SIF8 - SIF10).



RÉPARATION BOÎTE DE VITESSE

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

599€HT
00

SUPPORT BOÎTE DE VITESSES

RÉF. OH 0210

- Compatible avec les boîtes de vitesses manuelles, automatiques, DSG et les différentiels.
- Support d'origine compatible avec des vérins de fosse ayant un piston de Ø40 mm, et deux adaptateurs inclus pour pistons de Ø30 mm et Ø35 mm.
- Supports et bras avant/arrière réglables en distance et en angle d'inclinaison pour garantir une prise parfaite et sécurisée pendant l'intervention.

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de charge maximale : 150 kg
- Longueur/largeur : 490 mm/460 mm
- Inclinaison avant/arrière : ±35°
- Inclinaison gauche/droite : ±5°
- Poids : 12 kg



RÉPARATION FREINAGE

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

2119€HT
00

**SUPPORT ETRIER DE FREINS PL
HAUTE ELEVATION**

RÉF. OH 8002

- Conçu spécialement pour le démontage ou changement des étriers de freins, bagues et tambours sur poids lourds, autobus et véhicules industriels.
- Réduit le temps de travail jusqu'à 70%.
- Limite les risques d'accidents, tels que blessures au dos ou chute de l'étrier sur les pieds.

CARACTÉRISTIQUES :

- Course : 900mm
- Charge max treuil : 50 kg
- 6 roues dont 2 pivotantes freinées
- Prise étrier 4 positions : 8h/9h/10h/12h
- Dimensions : 500 x 600 x 1560 mm
- Poids : 62 kg



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

2700€HT
00


**SUPPORT ETRIER DE FREINS PL
EMBASE LARGE**

RÉF. OH 8003

- Conçu spécialement pour le démontage ou changement des étriers de freins, bagues et tambours sur poids lourds, autobus et véhicules industriels.
- Réduit le temps de travail jusqu'à 70%.
- Limite les risques d'accidents, tels que blessures au dos ou chute de l'étrier sur les pieds.

CARACTÉRISTIQUES :

- Course : 200 mm
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées
- Dimensions : 550 x 300 x 700 mm
- Prise étrier 4 positions :
 - 1' (12h)
 - 2' (10h/2h)
 - 3' (9h/3h)
 - 4' (spécifique avec la pige de départ pour Mercedes).

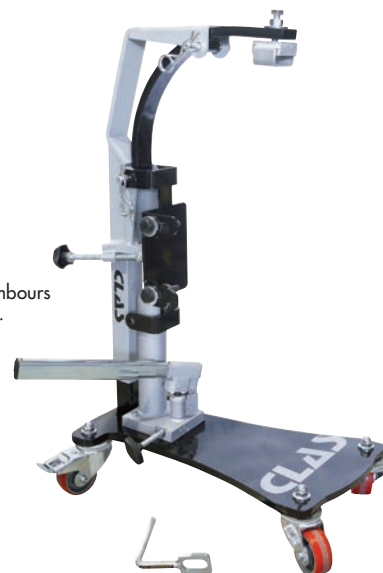

ASPIRATEUR

KÄRCHER

550€HT
00NT 70/2 ME CLASSIC EDITION EU
220-240V 1PH 50/60HZ

RÉF. 16673060

- Avec sa cuve de 70 litres et ses 2 moteurs, il est idéal pour les grandes quantités de poussières et de liquides. Sa puissance d'aspiration élevée et son filtre performant éliminent facilement saletés, poussières et liquides. Pratique et mobile, il est équipé d'un tuyau de vidange, d'un guidon de transport et de roulettes pivotantes robustes en métal.



NILFISK

529€HT
00

MAXXI 375 METAL FR

RÉF. 50000422



- Aspirateur eau et poussière maniable, robuste, il offre d'excellentes performances grâce à ses 3 turbines d'aspiration. Doté d'un moteur By-Pass à refroidissement indépendant, il est idéal pour une utilisation quotidienne intensive. Utilisation possible sans sac.
- Débit d'air : 7 500 l/min
- Dépression : 228 mbar
- Alimentation : 250 V
- Cuve Inox AISI 201 : 75L
- Niveau sonore : 79 dBA



BALAYEUSE & AUTOLAVEUSE

BEST
SELLER
★★★

NILFISK

399€HT
00

SW250

RÉF. 50000494

- Balayeuse compacte et légère peut être utilisée dans des endroits encombrés, permet de gagner du temps sur le nettoyage des ateliers et parking.
- Système «direct-throw» (ramassage direct par l'avant) : assure une performance de balayage excellente
- Possibilité de travailler longtemps avec la trémie de 38 litres : trémie pouvant rester ouverte pour l'élimination des gros déchets, le vidage des poubelles, etc...



KÄRCHER

3499€HT
00

BR 35/12 C BP PACK EU

RÉF. 17834670

- Légère et facile à transporter, même dans les escaliers, l'autolaveuse BR35/12 BP nettoie en marche avant et arrière. Idéale pour les petites surfaces encombrées, sa tête de brosse-rouleau rotative avec technologie KART assure une maniabilité exceptionnelle. Sa batterie lithium-ion durable et rapide à recharger permet une utilisation prolongée, tandis que le mode ecoefficiency réduit la consommation d'électricité et le niveau sonore pour un nettoyage efficace et silencieux.
- Réservoir eau propre / eau sol : 12l / 12l
- Autonomie de la batterie : 1,5H
- Vitesse de rotation des brosses : 700 u/min



NILFISK

4239€HT
00

SC430 53B GO FULL PKG

RÉF. 50000334

- Autolaveuse sur batterie idéale pour un nettoyage quotidien simple et fiable des zones intérieures de taille moyenne. Inclut des batteries, un chargeur embarqué ainsi que la brosse et la raclette
- Puissance consommée : 900 W
- Puissance du moteur d'aspiration : 350 W
- Niveau sonore : 70 db(A)
- Rendement effectif : 1 272 M²/H
- Largeur de lavage : 530 mm
- Réservoir solution/récupération : 40/40 L
- Diamètre brosse/plateau : 530/508 mm
- Vitesse de rotation de brosse : 150 tr/min

BEST
SELLER
★★★

NILFISK

3479€HT
00

AUTOLAVEUSE SC370

RÉF. 50000627

- Autolaveuse sur batterie idéale pour un entretien quotidien des sols avec une mise en fonction rapide, des performances fiables et exigences réduites en consommation d'eau et détergent pour un nettoyage efficace de vos sols.
- Rendement : 1 360 m²/h
- Réservoir solution/récupération : 25l / 25l



NHP EAU CHAUDE



KÄRCHER

4999€HT
00

HDS 10/21-4 MXA

RÉF. 10719380

- Le plus puissant de la gamme Medium, combine efficacité et commodité grâce à son enrouleur de flexible automatique et son flexible Ultra Guard de 20 mètres. Sa pompe robuste, son moteur électrique 4 pôles refroidi par eau, et son mode ecoefficiency assurent des performances optimales et économiques.
- Avec la poignée EASY!Force Advanced, la commande Easy Operation et de nombreux rangements ergonomiques, il offre une utilisation confortable et pratique pour des résultats de nettoyage exceptionnels.
- Pression : 210 bar
- Débit d'eau : 1 000 L/h
- Raccordement électrique : 400V
- Réservoir de combustible : 25L



NILFISK

4599€HT
00

MH 4M-200/960 FAX EU

RÉF. 107146922

- Nettoyeur Haute pression eau chaude convient aux travaux moyennement lourds à lourds à l'eau chaude, avec une durée d'utilisation de 4 à 6 heures par jour. Grâce au système de chauffe-eau EcoPower économique en carburant, ce nettoyeur haute pression permet un nettoyage à la fois rapide et efficace.
- Pression à la pompe : 200 bar
- Impact de nettoyage : 5,1 kg/force
- Pompe : 1 450 tr/min
- Voltage : 400V
- Débit d'eau 960 l/h
- Consommation fioul : 3,9 kg/h
- Capacité du réservoir : 15l
- Dimensions : 1010 x 700 x 1016 cm



NILFISK

5129€HT
00

MH 5M-210/1100 FAX EU

RÉF. 107146953

- Nettoyeur haute pression eau chaude puissant et économique, permet de nettoyer les voitures comme les VUL et les camions. L'enrouleur intégré permet de faciliter l'utilisation.
- 400 V
- Débit : 1 100 L/min
- Pression de service : 210 bar
- Température de l'eau réglable entre 90°C et 150°C



NHP EAU FROIDE



KÄRCHER

2800€HT
00

HD 9/23 G - HONDA

RÉF. 11879060

- Equipé d'un moteur Honda et générant 230 bar de pression, garantit un nettoyage efficace même dans des conditions extrêmes.
- Sa mobilité exceptionnelle, ses roues anti-crevaisson, et sa poignée EASY!Force assurent un confort optimal, tandis que ses caractéristiques robustes, comme la valve en céramique, prolongent sa durée de vie.



KÄRCHER

2399€HT
00

HD 13/18-4 SXA PLUS

RÉF. 12869570

- Ce nettoyeur haute pression allie ergonomie avancée et qualité supérieure, avec une poignée-pistolet EASY!Force Advanced réduisant l'effort à zéro. Sa pompe robuste en acier inoxydable et laiton, et son moteur durable refroidi à l'eau et à l'air, assurent des performances élevées et une longue durée de vie. Grâce à son design compact, son flexible haute pression Ultra Guard et ses nombreux rangements, il offre une utilisation pratique et efficace pour les travaux exigeants.



NILFISK

1299€HT
00

MC 4M-160/620 XT EU

RÉF. 107146403

- Nettoyeur Haute Pression eau froide idéal pour un nettoyage intensif grâce à son débit d'eau de 620 L/h, mobile et facile à transporter. L'utilisation est facilitée par la buse 4 en 1 (buse HP Tornado 20° + buse HP Grand Angle 65° + Buse rotative TurboHammer + Buse PB/détergent) et l'enrouleur.
- Pression à la pompe : 160 bar
- Impact de nettoyage : 2,9 kg/force
- Pompe : 1 450 tr/min
- Voltage : 230 V
- Débit d'eau : 620 l/h
- Dimensions : 382 x 382 x 1017 (L x L x H) (mm)



DÉTERGENT

KÄRCHER

16€HT
90

ANTI-CALCAIRE RM 110 1L

RÉF. 62956240

- Protection anti-tartre pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude

APPLICATION :

- HD / HDS



KÄRCHER

21€HT
90

RM 111 ASF SYSTEM PFLEGEADVANCE2 1L

RÉF. 62956280

- Protection maximale des nettoyeurs haute pression à eau chaude dotés du système de protection de la machine : protection contre les dépôts calcaires dans les serpentins de chauffe (jusqu'à 150 °C), additif d'entretien pour la lubrification et l'entretien continu de la pompe haute pression, protection contre les eaux noires (formation de rouille dans les serpentins de chauffe avec de l'eau très douce). Protection contre la corrosion de toutes les pièces du circuit d'eau.

APPLICATION :

- HD / HDS



KÄRCHER

168€HT
90

RM 81 20L

RÉF. 62955570

- Concentré de nettoyage haute pression efficace et doux pour les fortes salissures d'huile, de graisse et de minéraux. Convient pour le nettoyage des véhicules, des bâches et des moteurs. Sans NTA.

APPLICATION :

- HD / HDS



KÄRCHER

134€HT
90

RM 31, 20 L

RÉF. 62950690

- Détergent très concentré à haute pression pour un nettoyage en profondeur. Élimine efficacement les salissures tenaces, telles que l'huile, la graisse, le goudron, la suie ou la résine de fumée, à toutes les températures.

APPLICATION :

- HD / HDS



CHARGE - DÉMARRAGE

CHARGEUR



GYS

89€HT
00

CHARGEUR DE BATTERIE GYSFLASH 8.12

RÉF. 029385

- Spécialement conçu pour recharger les batteries 12V de tous types de voitures, utilitaires, camping-car ou camions. Il dispose d'une courbe de charge intelligente en 8 étapes et d'un mode «Power Supply» pour alimenter les véhicules de showroom

APPLICATION :

- PL / VUL

GYS

245€HT
00

CHARGEUR DE BATTERIE GYSFLASH 20.12/24 PL

RÉF. 026049

- D'une puissance de 20 A, le GYSFLASH 20.12/24 PL est un chargeur multi-tension conçu pour recharger les batteries 12 V et 24 V au Plomb (Gel, AGM, Liquide, etc) et Lithium-Fer Phosphate (LFP / LiFePO4).
- Il dispose de 4 programmes de charge intelligents bien distincts garantissant les performances de chaque technologie de batterie

APPLICATION :

- PL / VUL



GYS

469€HT
00

CHARGEUR AUTOMATIQUE BATIUM 25.24X

RÉF. 024830

- Chargeur automatique puissant pour les batteries de démarrage 6/12/24 V dans toutes les technologies Plomb (gel, liquide, AGM, EFB) et pour les batteries de traction au plomb liquide

APPLICATION :

- PL / VUL





BOOSTER



639^{€HT}₀₀

BOOSTER LITHIUM NOMAD POWER PRO 24 XL

RÉF. 025905

3 fonctions :

- Démarreur instantané pour véhicules 24 V (intensité de démarrage : 1400 A) : camions, engins de chantier
- Alimentation autonome pour tous types d'appareils électroniques
- Lampe de secours / signalisation

APPLICATION :

- PL / VUL



300^{€HT}₀₀

BOOSTER LITHIUM NOMAD POWER PRO TRUCK

RÉF. 027527

- Démarre les véhicules équipés de batterie
- 12 V déchargée (liquide, gel, AGM, Start&Stop) en quelques secondes.
- Il aide au démarrage des véhicules équipés de batteries 24 V

APPLICATION :

- PL / VUL



929^{€HT}₀₀

BOOSTER DE DEMARRAGE 12-24V

RÉF. B124.1APF

- Tension de démarrage : 12V ou 24V
- Courant de pointe : 12V 3700 A
- Courant de démarrage : 12V 1400 A
- Indicateur de charge : voltmètre numérique
- Chargeur intelligent : optimise la durée de vie de la batterie
- Sélection de voltage par prise normalisée
- Indicateur de charge et d'état du fusible
- Câbles 2 x 1,55 m : très souples avec double isolation 35 mm²
- Pincettes haute qualité en bronze - 850 A
- Protection sonore + fusible contre les inversions de polarité
- Capacité : 2 x 20 Ah
- Poignée intégrée pour plus de facilité à déplacer
- Dimensions (L x P x H) : 530 x 190 x 500 mm - 21,0 kg



1350^{€HT}₀₀

BOOSTER SANS BATTERIE GYSCAP 24V

RÉF. 028944

- Technologie assurant 1 million de cycles sans diminution de performances
- Courant de démarrage élevé de 2500 A (10 000 A en peak)
- Insensibilité aux températures extrêmes (-40°C / +65°C)
- Rechargement en une dizaine de secondes par simple branchement sur la batterie. Plus besoin du secteur
- Mode «SOS» agissant sur les batteries même fortement déchargées

APPLICATION :

- PL / VUL



ENROULEUR WALLBOX



1249^{€HT}₀₀

ENROULEUR WALLBOX WIFI POUR ALIMENTATION VÉHICULE ÉLECTRIQUE TYPE1

- Permet de recharger le véhicule durant l'intervention.
- Sans danger et fonctionnel, cet enrouleur avec le système Wallbox intégré est destiné à recharger les véhicules électriques.
- Il peut être utilisé aussi bien pour des opérations de charge monophasées que triphasées.
- Bleu : en charge
- Vert : charge terminée
- Rouge : erreur
- Etat de charge par liaison wifi

DONNÉES TECHNIQUES :

- MAX 16A 230V
- Puissance : 3700W
- Tension : 204V
- Longueur câble : 4m



TYPE 1 - 1249,00€HT

RÉF. OE 2000

DONNÉES TECHNIQUES :

- Prise de charge de norme Nord-Américaine et Japonaise Type 1 SAE J1772-2009.
- MAX 16A 230V
- Puissance : 3700W
- Tension : 240V
- Longueur câble : 4,00 m

TYPE 2 - 1225,00€HT

RÉF. OE 2001

DONNÉES TECHNIQUES :

- Prise de charge de norme européenne Type 2 VDE-AR-E-2623-2-2.
- MAX 16A 230V
- Puissance : 3700W
- Tension : 240V
- Longueur câble : 4,00 m

TESTEUR



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

279€HT
00

**TESTEUR BATTERIES VÉHICULES
6/12/24V AVEC IMPRIMANTE**

RÉF. AC 5254

- Le testeur de batterie avec imprimante intégrée est compatible aux contrôles des batteries 6V / 12V / 24V. Véhicule léger, véhicule utilitaire, poids lourds, moto, bateau, motoculture.
- 4 modes de tests disponibles dont 1 nouveau :
 - test batterie
 - test de démarrage
 - test de charge
 - nouveauté : mode oscilloscope.
- Grâce à ce mode graphique, vous êtes en capacité de mesurer les chutes de tension en temps réel.
- Conçu pour les batteries de 6v, 12 v ou 24 v d'une capacité de 100 à 2000 CCA.
- Avec un écran lcd 3,2 intelligent, l'accès à la lecture est pratique et rapide

CARACTÉRISTIQUES:

- Capacité (CCA) : courant de démarrage à froid : 100 à 2000 CCA
- Câbles : L.2.5m
- Pinces : isolées
- Type batterie : ordinaire, AGM Technologie plate ou spiral, GEL, EFB, LITHIUM.
- Langue : 12
- Imprimante : bobine SA 5245
- Poids : 2,07kg (avec valise)
- Dimensions : L.255 mm x l.104 mm x 36 mm.



KSTOOLS

99€HT
00

TESTEUR UNIVERSEL 6-24 V

RÉF. 150.1670

- Testeur multi-fonctions
- Lecture de polarité par affichage LED
- Possibilité d'intervenir la polarité grâce à un interrupteur
- Fusible de sécurité bi-métal
- Pointes et pinces crocodiles interchangeables

DONNÉES TECHNIQUES :

- Diamètre de raccord : 4,0 mm
- Longueur de câble : 5,0 m



GYS

320€HT
00

TESTEUR DE BATTERIE PBT 824 - 6/12/24V

RÉF. 025738

- Testeur professionnel avec mesure ultra-précise et imprimante intégrée. Son logiciel de gestion permet d'importer rapidement et facilement les données du testeur sur un ordinateur.

APPLICATION :

- PL / VUL



DÉTECTEUR



KSTOOLS

69€HT
00

**DÉTECTEUR DE COURT-CIRCUITS ET DE RUPTURES DE CÂBLES
12-24V**

RÉF. 150.3075

- Permet de localiser les court-circuits, câbles défectueux et fuites de courant
- Evite d'enlever l'isolation, les tapis et garnitures
- Pour localiser les composants électriques du véhicule et les causes de la décharge de la batterie
- Emetteur relié au circuit grâce aux pinces crocodiles isolées
- Signal visuel et sonore
- Le court-circuit est localisé quand le récepteur n'émet plus de signal sonore
- 2 piles 9V incluses

CÂBLES DE DÉMARRAGE



GYS

179€HT
00

**CÂBLES DÉMARRAGE 1000A - 2X4,5M -
Ø50MM² - PINCES LAITON**

RÉF. 056190

- Ces câbles de démarrage équipés de pinces en laiton non isolées sont très utiles pour des batteries accessibles facilement

APPLICATION :

- PL / VUL

CLÉ À CHOCS

Chicago Pneumatic

899€HT
00

CLÉ À CHOCS 1" CP7776

RÉF. 894107760

- Couple maximum en desserrage : 2400 Nm
- Mécanisme de frappe à marteau basculant
- Poignée avec surmoulage composite et poignée latérale - 4 positions possibles
- Régulateur serrage - desserrage avec 3 niveaux de puissance dans chaque sens
- Echappement d'air vers le bas pour la protection de l'opérateur
- Carré à double retenue : trou + jonc de friction
- Livré avec une protection en caoutchouc sur le carter avant

Chicago Pneumatic

629€HT
00

CLÉ À CHOCS ARBRE LONG 1" CP7782-6

RÉF. 8941077826

- Rapport poids/puissance : 250 Nm/kg
- Vitesse à vide : 5200 rpm.

Chicago Pneumatic

339€HT
00

CLÉ À CHOCS 3/4 - CP7763

RÉF. 8941077630

- Avec jonc de retenue
- Mécanisme de chocs double marteau
- 1630 Nm de couple max en desserrage
- Inversion de sens et régulateur de puissance.



Chicago Pneumatic

169€HT
00 **LE PACK**

PACK MÉCANIQUE - CP7748 G - SS413WP

RÉF. 8940177408

- 1,300 Nm de couple maximal en desserrage
- Changement de direction à une main (Système d'anneau rotatif)
- Une longueur égale à 175 mm
- Plaques d'extrémité anodisées dures / Cylindre en aluminium chromé dur / Mécanisme d'impact à double marteau
- 2.0 kg grâce à son carter moteur en composite
- Nom de l'outil gravé au laser à l'arrière de l'outil
- Poignée incurvée avec un revêtement en caoutchouc

3 DOUILLES A CHOCS

- Ces clés tubulaires sont spécialement conçues pour dévisser les goujons sans rayer les jantes.
- Dimensions: 17, 19 et 21 mm



DEWALT

489€HT
00 **NOUVEAU**

BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" XR 18V BRUSHLESS

RÉF. DFC964NT-XJ

- Couple de desserrage max. : 2976 Nm
- Couple de serrage max. : 1625 Nm
- Cadence de frappe : 0-2100 impacts/min
- Poids (sans batterie) : 3.7 kg
- Livrée sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK.

OFFERT !*

AUGMENTATEUR FACOM 3/4 À 1"

RÉF. NK.232A (valeur 66€ HT)

*pour l'achat de la RÉF. DFC964NT-XJ



DOUILLE

52€HT
00 **CLAS**
GARAGE SOLUTIONS

DOUILLE MOYEUR IVECO DAILY/FORD TRANSIT Ø65MM 12 PANS 3/4"

RÉF. OM 0065

DONNÉES TECHNIQUES :

- Ouverture de la douille de 65 mm IVECO DAILY 35C et 35S, 12 pans femelle 3/4"



180€HT
00 **CLAS**
GARAGE SOLUTIONS

DOUILLE 6 ERGOTS MOYEUR SPRINTER Ø63MM

RÉF. OM 0303

DONNÉES TECHNIQUES :

- Modèles arrière : HL 0/3, 0/6, 0/7, HL 1/2, 1/3, 1/8, 1/9, HL 2/2, 2/3, 2/5, 2/9, 2/11, 2/12, 2/15
- Spécifique Sprinter 412T, VW LT



COFFRET DOUILLES



NOUVEAU
FACOM

199€HT
90

COFFRET DBOX CLIQUET ÉTANCHE + DOUILLES 1/2" 6 PANS 21 PCS OGVGRIP

RÉF. **SL.DBOX1GRPPB**



NOUVEAU
FACOM

179€HT
90

COFFRET CLIQUET + DOUILLES 1/4" 6 PANS OGVGRIP - BOÎTE NANO

RÉF. **RL.NANO1GRPPB**



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

59€HT
00

JEU DE 8 DOUILLES DE MONTAGE POUR MOYEUX DISQUES

RÉF. **OM 4217**

- Douilles conçues pour faciliter le montage des roulements de roues intégrés dans le disque ou tambour de frein.
- Sans guidage adéquat, les roulements risquent de s'abîmer sur la fusée de roue.
- Un retrait en cas de mauvaise insertion peut causer des dommages irréparables sur le roulement biconique.
- Sélectionner la douille appropriée et l'insérer sur le filetage de la fusée pour maintenir l'alignement lors de l'installation du disque ou tambour avec le roulement.



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

89€HT
00

COFFRET DÉMONTAGE POULIES ALTERNATEURS DÉBRAYABLES (30PCS)

RÉF. **OM 3789**

- Série de douilles et contre-écrous, permettant le démontage de la poulie débrayable de l'alternateur (démonté ou directement sur le véhicule).

AFFECTION :

- Renault, Peugeot, Citroën, VAG, BMW, Mercedes, Opel, Ford, Fiat, Toyota, Honda, Porsche... Approuvé par SNR



KSTOOLS

439€HT
00

COFFRET POUR LE MONTAGE ET LE DÉMONTAGE DES ROULEMENTS, 37 PCS

RÉF. **700.1550**

- Pour le démontage et le montage de roulements
- Idéal pour silentbloc, roulements à billes, douilles, joints, etc.
- Également utilisable avec presse d'atelier
- Les douilles peuvent être usinées si nécessaire
- Les roulements de la vis de force éliminent le grippage et procurent une grande force d'extraction
- Coffret de rangement
- Couple de serrage maximal :
 - Vis de force (ACME) M10xP1,5 : 60 Nm
 - Vis de force (ACME) M12xP2,0 : 120 Nm
 - Vis de force (ACME) M14xP2,0 : 150 Nm
 - Vis de force (ACME) M16xP2,5 : 250 Nm

REMARQUE :

- Les vis de force doivent être graissées avant la première utilisation ! Une surcharge peut provoquer une rupture de l'outil. Toujours utiliser une clé dynamométrique pour vérifier le couple de serrage appliqué à la vis de force !



KSTOOLS

1999€HT
00

JEU D'OUTILS POUR LE MONTAGE ET LE DÉMONTAGE DES ROULEMENTS, JOINTS ET BAGUES PL, 46 PCS

RÉF. **700.1810**

- Pour le montage et le démontage de roulements
- Idéal pour silentbloc, roulements à billes, douilles, joints, etc.
- A utiliser sur VL, PL, utilitaires, tracteurs agricoles, engins BTP et dans l'industrie
- Également utilisable avec presse d'atelier
- Les douilles peuvent être usinées si nécessaire
- Coffret robuste en matière plastique
- Couple de serrage maximum :
 - Tige filetée M10 x 1,5 : 60 Nm
 - Tige filetée M12 x 1,5 : 100 Nm
 - Tige filetée M14 x 1,5 : 180 Nm
 - Tige filetée M16 x 1,5 : 250 Nm
 - Tige filetée TR20 x 4 : 400 Nm



PACK BOULONNEUSE À CHOCS ET PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION



DEWALT

599€HT 00 **LE PACK**

**BOULONNEUSE À CHOCS 1/2 XR
18V BL 950 NM - TSTAK**

RÉF. DCF899HNT-XJ

- Dernière génération de machine XR intégrant la technologie 5Ah Li-ion
- Robuste moteur délivrant un couple de serrage de 950 Nm et jusqu'à 2400 impacts par minute. 1625Nm en couple de desserrage
- Carter avant en magnésium pour un poids plus réduit et un meilleur équilibre de la machine
- 3 vitesses pour choisir le couple idéal suivant votre application
- Porte-outil carré 1/2" permettant de changer rapidement et facilement les douilles de vissage
- Engrenages entièrement métalliques pour une transmission efficace de l'énergie et pour une meilleure longévité de la machine
- Levier basculant pour changer rapidement et facilement le sens de rotation
- Livré sans batterie



**PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION
COMPACTE XR 18V 5AH LI-ION BL**

RÉF. DCD796P2-QW

- Dernière génération de Perceuse percussive 18V dotée de la technologie XR (eXtreme Runtime)
- Mandrin métal 1,5-13 mm
- Couple maxi : 27 Nm
- Eclairage LED
- Moteur Brushless
- Øperçage : 13 mm acier/40 mm bois
- Poids Net sans batterie : 1,3 kg

- 2 Batteries 5Ah + 1 Chargeur
- Chargeur multi-voltage pour batterie XR 12V et XR 18V

SERVANTE



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

4189€HT 00

**SERVANTE COMPLÈTE
MULTI-PRESSIONS DIGITALE**

RÉF. AC 0840

- La servante idéale pour vos diagnostics.



COMPOSITION

TIROIR 1 :

- 1 testeur écran TFT couleur 7" avec écran tactile résistif
- Batterie : lithium polymère 3,7V / 2000mA
- Charge de la batterie intelligente USB avec indicateur led
- Connexion PC par port USB
- Boîtier ABS avec pare-chocs en caoutchouc
- Toutes les vis sont montées sur des inserts en laiton
- Insert en laiton à 1/4 filetage à l'arrière pour fixer le support
- 1 capteur 0/300 bar (2m)
- 1 capteur -1/+3 bar (2,90m)
- 1 adaptateur de compression diesel universel (faux injecteur)
- 3 adaptateurs de compression d'essence universelle (fausse bougie flexible d'allumage)
- 1 sachet d'accessoires
- 1 valve de précision
- 8 connecteurs rapides, d'origine constructeurs, extrêmement souples

TIROIR 2 :

- Capteur 0-2000 bar (2m)
- Bouchon de capteur pour la pression directe de la pompe,
- 2 tuyaux M12x150 pour les applications les plus courantes.
- Réservoir de récupération
- 8 régulateurs factices avec 1 bride
- 6 bouchons M12 pour rampe commune
- 6 bouchons M14 pour rampe commune
- 6 adaptateurs coudés HP diesel
- 5 adaptateurs HP essence

TIROIR 3 :

- 1 contrôleur fuite de cylindre
- 21 fausses bougies préchauffage
- 1 kit bougie universel



TIROIR 4 :

- 10 adaptateurs pour s'adapter à la plupart des capteurs de pression d'huile.
- 4 adaptateurs pour s'adapter à la plupart des adaptateurs Banjo des turbos.
- 1 connecteur rapide à 90°
- 2 bacs insert mousse de rangement
- 1 connecteur schrader 7/16" x 20unf
- 1 connecteur schrader 8V1
- 1 connecteur schrader M8X100
- 1 capteur de pourcentage Ethanol

SERVANTE

FACOM

1829^{€HT}₀₀ ÉDITION LIMITÉE

SERVANTE ROLL 7 TIROIRS - OUTILLÉE

RÉF. ROLL.7M3AFEU24

- 5 tiroirs hauteur 60 mm
- 1 tiroir hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi. par tiroir : 20/25/30 kg
- Dim. utiles des tiroirs (LxPxH) : 759x421x60/130/200 mm
- Résistance statique à la charge du plan de travail : 800 kg
- 64 kg

DONNÉES TECHNIQUES :

- Modules pour 4 tiroirs de servante
- Cliquets + douilles 1/4" + 1/2"
- Jeux de clés mâles 6 pans et d'embouts plats
- 29 tournevis Provisis® : plats, cruciformes Phillips®, Pozidriv®, Torx®, Resistorx® et Microtech®
- 13 clés à pipe 7 à 19 mm
- 12 clés mixtes à cliquet 8 à 19 mm
- 4 pinces
- Outils de frappe



FACOM

3900^{€HT}₀₀ ÉDITION LIMITÉE

SERVANTE JET CENTENAIRE 7 TIROIRS LARGE - OUTILLÉE

RÉF. JET.7M4-100

- Numérotée et limitée à 150 exemplaires
- Plaque sérigraphiée 100 ans

DONNÉES TECHNIQUES :

- Modules pour 4 tiroirs de servante
- 6 tiroirs hauteur 60 mm = 24 modules
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Tiroir 1 : Cliquets-douilles 1/4" + 3/8" + 1/2"
- Tiroir 2 : Clés
- Tiroir 3 : Vissage
- Tiroir 4 : Pincés, frappe, éclairage



MEULEUSE

DEWALT

99^{€HT}₀₀

MEULEUSE 1400W 125 MM

RÉF. DWE4233-QS

- Meuleuse compacte assurant une meilleure prise en main : Poignée latérale anti-vibration et multi-positions
- Diamètre 125 mm



- Vitesse à vide (tr/mn) 11500
- Hauteur du produit 80 mm
- Poids net 2.2 Kg
- Filaire

RÉPARATION RADIATEURS

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

2469^{€HT}₀₀

GRUE PORTE RADIATEUR AUTOBUS

RÉF. OH 8006

- Spécifiquement conçu pour le démontage des radiateurs sur les autobus.

CARACTÉRISTIQUES :

- Hauteur levage : 1890 mm
- 4 roues dont 2 pivotantes freinées
- Max 90,00 kg
- Hauteur max. 1890,00 mm





DEWALT

299€HT
00

POMPE À GRAISSE XR 18V

RÉF. DCGG571NK-XJ

- Travaillez plus rapidement et plus efficacement qu'une pompe manuelle

DONNÉES TECHNIQUES :

- Compatible avec les cartouches 400 ml
- 690 bars de pression
- Flux de graisse 147 g / minute
- Valve de purge, la pompe ne se désamorçe pas
- Poids net 3.6 Kg



SAMOA

374€HT
90

PISTOLET DE GRAISSAGE ÉLECTRIQUE LI-ION 20 V - 2 AH

RÉF. 160500

- Pistolet de graissage avec moteur électrique alimenté par batterie rechargeable 20 V Li-ION
- Réservoir de graisse de 500 cc pour une utilisation avec de la graisse en vrac ou en cartouche, manchette actionnée par ressort.
- Comprend un chargeur rapide de batterie 230 V monophasé, 2 batterie Li-ION 2Ah rechargeable, un flexible avec agrafe hydraulique et une mallette de transport avec sangle.



SAMOA

189€HT
00

P. COMPTEUR EC30 HUILE-LR FLEX. COUDE 90°-AG AUTO

RÉF. 365535

- Poignée compteur électronique précise, robuste et performante pour huile, elle est équipée d'un flexible coude à 90° et anti-goutte automatique.
- Plage de débit min.-max. : 1-30 l/min
- Précision : +/- 0,5 %
- Pression d'utilisation maximum : 0,35-100 bar
- Température du fluide min.-max. : -10 °C à 60 °C
- Entrée fluide : 1/2" BSP (F)
- Sortie fluide : 1/2" BSP (F)
- Alimentation : Deux piles alcalines de 1,5 V AAA)
- Poids : 1,30 kg



ALGL
EQUIPEMENT
TECHNIQUE

469€HT
00

ENSEMBLE GRAISSE 60/1 MOBILE POUR TONNELET 50/60KG

RÉF. 07705505

- Équipé d'une pompe pneumatique 60/1, d'un couvercle, d'un plateau suiveur, d'un flexible de 4 m avec raccord 1/4" Gaz et d'une poignée de graissage avec flexible et agrafe.
- Livré avec chariot 2 roues pleines.



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

1449€HT
00

VIDANGEUR CARBURANT ATEX

RÉF. OP 3528

- Conçu pour vidanger en cas d'erreur de remplissage (essence/diesel).
- Permet de déposer la pompe à carburant, changer ou contrôler la jauge, et rincer le réservoir.
- Réservoir mobile de 45 litres pour vidange complète de réservoirs et canalisations.
- Vidange via l'orifice de remplissage ou les canalisations de carburant.
- Livré avec deux câbles antistatiques, un tuyau anti-débordement, et trois sondes à carburant.
- Répond aux normes ATEX.



SAMOA

659€HT
00

ENSEMBLE HUILE CHARIOT STD FUT FLEX4M PC

RÉF. 376300.100

- Ensemble mobile pour fût d'huile, avec chariot, pompe 3:1 double effet pour fût (débit libre max 35L/min) pour huile moteur, boîte de vitesse, hydraulique, flexible 4m et poignée compteur.



SAMOA

499€HT
00

ENS. GR CHARIOT TONNELET+4M+PS

RÉF. 425165.110

- Ensemble mobile pour tonnelet de graisse 50 kg.
- Comprend : une pompe PM3 55:1 à pression élevée et à double effet, flexible de distribution 4 m, pistolet de graissage haute pression avec flexible, couvercle et plateau suiveur et chariot 4 roues.



135€HT
00

**ENROULEUR ÉLECTRIQUE 15M
AUTOMATIQUE 230V-3 X 2,5 MM2**

RÉF. 07820015

- Enrouleur électrique 15 m livré avec flexible de raccordement 1 m et support orientable.
- Section de câble : 3 x 2,5 mm2.
- Norme : H07RN-F. 2500 Watts déroulé / 800 Watts enroulé sous 230 V.
- Disjoncteur thermique 10A



89€HT
00

**ENROULEUR AIR 20M CARROSSE ABS
FLEXIBLE 3/8"**

RÉF. 07779515

- Flexible 20 m, Ø intérieur 3/8".
- Pression maxi de 12 bar.
- Raccord d'entrée : 3/8" G (M).
- Raccord de sortie : 3/8" G (M).
- Livré avec support orientable et amovible ainsi qu'un flexible de liaison 1 m



399€HT
00

**ENROULEUR HUILE 10M
STANDARD FLEXIBLE R1 AT 1/2"**

RÉF. 07776000

- Flexible 10 m, Ø intérieur 1/2".
- Pression maxi de 160 bar.
- Raccord 1/2" Gaz M. L
- Livré avec support fixe et flexible de liaison 1,5 m



889€HT
00

**BAC RÉCUPÉRATEUR HUILE 120 L MOBILE
AVEC POMPE 1/1**

RÉF. 07790650

- Bac équipé d'une pompe de vidange 1/1, d'une grille amovible brise jet, d'un bras de direction articulé et de quatre roues dont deux pivotantes.
- Dimensions : 1200 x 750 x 230 (H) mm



SAMOA

499€HT
00

RÉCUPÉRATEUR DE SOL - 95L

RÉF. 436000

- Utilisation recommandée pour les véhicules de transport en commun, camionnettes, véhicules utilitaires, poids lourds, tracteur, etc...
- Dimensions : 1.250 x 610 x 260 mm.



14€HT
90

**PULVÉRISATEUR À PRESSION 2L
DÉTURGENTS JOINTS VITON**

RÉF. 07470200

- Pulvérisateur équipé de joints Viton® et d'une buse réglable, permettant le passage de produits détergents (huile de décoffrage, dégraissants, etc...)



449€HT
00

**GROUPE DISTRIBUTION ADBLUE SANS COMPT.
AVEC PIST.MANUEL**

RÉF. 07645100

- Ensemble équipé d'une pompe à membrane auto-amorçante 230 volts, d'un pistolet manuel en polypropylène, d'un tuyau EPDM de distribution 6 m Ø 20 mm (3/4") et d'un tuyau de liaison 1,5 m avec raccord de connexion SEC (sans canne d'aspiration).
- Débit : 32 l/min



13€HT
50

**JERRICAN
HYDROCARBURES 'ECO'
20L.NORME UN**

RÉF. 07530020

- Jerricans hydrocarbures en polyéthylène haute densité avec bec verseur flexible



85€HT
90

**POMPE À LEVIER
SPÉCIALE ADBLUE AVEC ACCESSOIRES**

RÉF. 07616085

- Tube plongeur ajustable sur 3 longueurs : 330, 500 et 970 mm.
- Equipée d'un support de pistolet et d'une poignée de transport.
- Livrée avec flexible de 2 m en PVC et adaptateur Ø 56 mm
- Débit : 0,5 L/coup



DIAGNOSTIC PL

TEXA

7215 €HT
26

**PACK PL AXONE VOICE + NAVIGATOR
TXT MULTIHUB**

RÉF. Z17125 - AGR96T - TIT05 - AGSAFCAT -
TITDB - 3910874 - 3914510 - MES

- Pack complet avec mise en service et 12 mois d'abonnements Texpack et patch intermédiaire. 12 mois hotline Texa PL + 12 Mois abonnement passerelle offert
- 12 mois d'abonnement TITDB Base technique et d'entretien Truck offerts
- + CABLE Iveco offert

CONTENU DU PACK :

- Comprend :
- 1 x Tablette AXONE VOICE 13,3" HD
- 1 x Interface NAVIGATOR TXT MULTIHUB
- 1 X Licence IDC5 PREMIUM TRUCK
- 12 mois d'abonnement Texpack
- 12 mois 12 mois d'abonnement TIT05 HOTLINE
- 12 mois AGSAFCAT
- 12 mois d'abonnement TITDB OFFERT
- Mise en service



TEXA

6342 €HT
50

**PACK PL AXONE NEMO PLUS
+ NAVIGATOR MULTIHUB**

RÉF. FZ12720 - AGR96T - TIT05 - TITDB -
AGSAFCAT - 3915541 - MES

CONTENU DU PACK :

- Tablette AXONE NEMO PLUS
- Interface NAVIGATOR TXT MULTIHUB
- Licence IDC5 PREMIUM TRUCK
- 12 mois d'abonnement Texpack
- 12 mois d'abonnement TIT05 HOTLINE
- 12 mois AGSAFCAT
- 12 mois TITDB offerts
- Câble Iveco offert
- Mise en service



TEXA


5571 €HT
50

**PACK PL AXONE NEMO LIGHT +
NAVIGATOR MULTIHUB**

RÉF. FZ19220 - AGR96T - TIT05 - AGSAFCAT -
3915541 - MES

CONTENU DU PACK :

- Tablette AXONE NEMO LIGHT
- Interface NAVIGATOR TXT MULTIHUB
- Licence IDC5M PLUS TRUCK
- 12 mois d'abonnement Texpack
- 12 mois d'abonnement TIT05 HOTLINE
- 12 mois AGSAFCAT
- Câble Iveco offert
- Mise en service



ADAS

TEXA

10716 €HT
24

PACK ADAS DIAGNOSTIC PL AXONE LIGHT + NAVIGATOR TXT MULTIHUB + ADAS CCS2 DYNAMICS

RÉF. FZ19220 - AGR96T - TIT05 - AGSAFCAT - S12620 - 3914066 - 3909732 - 3914302 - MES - PORT

- Pack complet ADAS + DIAGNOSTIC PL avec mise en service et 12 mois d'abonnements Texpack et patch intermédiaire.
- 12 mois d'abonnement HOTLINE PL +12 MOIS d'abonnement passerelle constructeur

CONTENU DU PACK

- 1 x Tablette AXONE NEMO LIGHT
- 1 x Interface NAVIGATOR TXT MULTIHUB
- 1 x Licence IDC5 PREMIUM TRUCK
- 1 ADAS CCS2 DYNAMICS
- 1 x Panneau d'étalonnage de caméra frontale MAN SCANIA, IVECO, BENDIX.
- 1 x Panneau d'étalonnage de caméra frontale VOLVO, RENAULT TRUCK Euro 6.
- 1 x Kit adaptateur pour les jantes alliages TRICK
- 12 mois d'abonnement Texpack
- 12 mois d'abonnement TIT05 HOTLINE
- 12 mois AGSAFCAT
- Mise en service



OUTIL DE DIAGNOSTIC

CLAS
GARAGE SOLUTIONS

3199 €HT
00 **OFFRE**
EXCEPTIONNELLE

OUTIL DIAGNOSTIC EURO MASTER X 10" VL VUL PL

RÉF. ADTKT04EMXAD

La référence AD POIDS Lourds comprend : ADTKT04EMX, AD00TKD03X, ADTKMAJ002, avec 2 ans de mises à jour gratuites incluses. Outil de diagnostic professionnel OEM pour voitures et véhicules utilitaires, avec option PL et adaptateurs inclus. Offrant des fonctions complètes comme la numérisation complète, la lecture/effacement des codes défauts, des tests d'actionnement, et 35 fonctions de réinitialisation de maintenance. Il est hautement adaptable grâce à des modules supplémentaires (comme un oscilloscope). Il prend en charge de nombreux protocoles de communication, la programmation multi-marques, et dispose d'une cartographie intelligente Topology pour une vérification rapide du réseau CAN BUS. Il est livré avec une imprimante et des adaptateurs pour les utilitaires lourds.

CARACTÉRISTIQUES :

- Système d'exploitation : Android 10
- Écran : 10"
- CPU : 2.0Ghz / 4 cœurs
- Stockage : 128Go
- Mémoire : 4Go
- Batterie : 12600mAh
- Caméra arrière : 8M
- Pour la programmation : Audi, BMW, Ford, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Seat, SGM, Skoda, Subaru, VW
- 41 modules de reset



STATION DE CHARGE

TEXA

5479 €HT
00

MISE EN ROUTE INCLUSE

KONFORT 760R TOUCH BUS POUR R134

RÉF. Z16620

- Caractéristiques identiques à la 760R « classique », mais avec les avantages du système TOUCH :
- Ergonomie utilisateur : large écran tactile, lumineux et agréable
- Mises à jour automatiques (logiciel interne & Base de données véhicules)
- Prise en main possible à distance pour maintenance ou dépannage
- Rapport de traçabilité de l'atelier dispo sur le portail MyTexa
- Existe en version 1234YF - Réf Z16621
- La licence, les abonnements et la mise en service ne sont pas inclus

APPLICATION :

- PL / VL / VUL / AGRICOLE / TP

Compatible R456A et verrouillage de la balance pour le transport, possibilité d'imprimer en réseau ou d'envoyer le rapport directement de la machine au client final.



EPI ÉLECTRIQUE



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

À PARTIR DE
139€HT
00

VESTE DE PROTECTION ARCS ÉLECTRIQUES

- Couvre-reins et rehausse-dos pour une protection optimale
- Fermeture zippée polyamide avec recouvrement boutons pression
- 2 poches avant avec recouvrement
- 1 poche intérieure
- Manches élastiques
- 2 encoches à l'avant pour bloquer la baladeuse
- Arc flash classe 1, ATPV 12 cal/cm²
- Normes : EN 13034 : 2005 / EN 1149-5 : 2008 / EN ISO 11611 : 2007 / EN ISO 11612 : 2008 / IEC 61482-2 : 2009 (CLASSE 1 ET ATPV 12 cal/cm²)
- Composition tissu : 79% coton, 20% polyester, 1% de fibre antistatique, 300 gr/m²
- Zone ATEX

S - RÉF. OE 0650 - 139€HT

XL - RÉF. OE 0653 - 145€HT

M - RÉF. OE 0651 - 145€HT

XXL - RÉF. OE 0654 - 145€HT

L - RÉF. OE 0652 - 145€HT



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

129€HT
00

PANTALON DE PROTECTION ARCS ÉLECTRIQUES

- Pantalon type chino
- Passants pour ceinture
- Double poche avec recouvrement et bouton pression
- Arc flash classe 1, ATPV 12 cal/cm².
- Normes : EN 13034 : 2005 / EN 1149-5 : 2008 / EN ISO 11611 : 2007 / EN ISO 11612 : 2008 / IEC 61482-2 : 2009 (CLASSE 1 ET ATPV 12 CAL/CM²)
- Composition tissu : 79% coton, 20% polyester, 1% de fibre antistatique, 300 gr/m².
- Zone ATEX

T.38 - RÉF. OE 0640

T.46 - RÉF. OE 0644

T.40 - RÉF. OE 0641

T.48 - RÉF. OE 0645

T.42 - RÉF. OE 0642

T.50 - RÉF. OE 0646

T.44 - RÉF. OE 0643



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

48€HT
00

PAIRE GANTS ISOLANTS 1000V

RÉF. OE 0302

- Taille 10
- Compatible habilitations : B1L, B1VL, B1TL, B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL, BRL, B1XL, B2XL
- Norme : EN 60903

VÊTEMENTS DE PROTECTION



DELTAPLUS

32€HT
90

GILET DOUDOUNE G-DOON NOIR

- Doudoune avec une chaleur douce grâce à son garnissage 100% recyclé.
- Matière : Toile Ripstop 100% Polyamide Enduit PU
- Doublure : 100% polyester
- Garnissage : 100% polyester recyclé
- Nombre de poches : 3

M - RÉF. GDOONNRMT

L - RÉF. GDOONNRGT

XL - RÉF. GDOONNRXG

XXL - RÉF. GDOONNRXX

DELTAPLUS

29€HT
90

PANTALON STRETCH M2PA3STR GRIS/ROUGE

- Pantalon de travail coupe regular alliant légèreté et résistance, adapté à la plupart des usages.
- Coupe : Regular
- Matière : Sergé 65% Polyester 35% Coton 245 g/m²
- Coutures : Triple couture
- Taille : Cotés élastiqués
- Genoux préformés
- Nombre de poches : 9

S RÉF. M2PA3STRGRPT

XL RÉF. M2PA3STRGRXG

M RÉF. M2PA3STRGRMT

XXL RÉF. M2PA3STRGRXX

L RÉF. M2PA3STRGRGT

3XL RÉF. M2PA3STRGR3X



DELTAPLUS

29€HT
90

VESTE M2 M2VE3 GRIS/GRIS

- Veste de travail alliant légèreté et résistance, adapté à la plupart des usages.
- Matière : Sergé 65% Polyester 35% Coton 245 g/m²
- Nombre de poches : 7

S RÉF. M2VE3GGPT

XL RÉF. M2VE3GGXG

M RÉF. M2VE3GGTM

XXL RÉF. M2VE3GGXX

L RÉF. M2VE3GGGT

3XL RÉF. M2VE3GG3X

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

LEMAITRE

89^{€HT}
00

FLOYD S3CI BAS

RÉF. FLOYS30NR + Pointure

- Tige : Cuir hydrofuge
- Doublure intérieure : Tissu tridimensionnel microporeux, haute résistance
- Semelle : Carbonio/PU2D
- Embout : Fibre de carbone composite
- Semelle intermédiaire : Tissu à haute résistance à la pénétration «0»
- La norme principale est la S3, qui garantit :
 - Membrane hydrofuge imperméable aux liquides
 - Embout de sécurité
 - Plaque anti-perforation
- Pointure 38 à 47



LEMAITRE

49^{€HT}
00

STAR S3 BAS NOIR

RÉF. STARS30NR + Pointure

- Textile haute ténacité avec croûte de cuir hydrofuge finition velours et renforcé anti-abrasion.
- Doublure : Textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- Semelle : street / pu2d
- Embout en acier
- Insert anti-perforation
- Norme : EN ISO20345
- Pointure 38 à 47



PROTECTION AUDITIVE

DELTAPLUS

2^{€HT}
50ARCEAU PLIABLE
+ BOUCHONS D'OREILLES

RÉF. CONICAP01JA

- Arceau antibruit en polypropylène avec embouts en PU, se porte sous le menton. Solution idéale pour une exposition temporaire ou intermittente au bruit. Emballage individuel.
- Mousse de polyuréthane.
- Arceau en polypropylène.



DELTAPLUS

3^{€HT}
60LUNETTE VULCANO2
INCOLORE

RÉF. VULC2ORIN

- Lunettes polycarbonate monobloc. Branches nylon inclinables et ajustables. Embouts spatulés. Pont nasal TPE souple extra confort. Protections latérales.
- Branches: nylon.
- Oculaires : polycarbonate.



DELTAPLUS

1^{€HT}
60LUNETTE KILIMANDJARO
GR/INCOL

RÉF. KILIMGRIN

- Lunettes polycarbonate monobloc.
- Branches nylon ajustables.
- Protections latérales.
- Polycarbonate.



PROTECTION DES MAINS

DELTAPLUS

2^{€HT}
90GANT PLEINE
FLEUR BOVINT.8 RÉF. FBN4908
T.9 RÉF. FBN4909
T.10 RÉF. FBN4910

- Cuir pleine fleur de bovin.
- Épaisseur entre 0,9 et 1,1 mm.
- Élastique de serrage au dos
- Gants de protection mécanique renforcée d'usage général.



DELTAPLUS

7^{€HT}
90BOITE DE 100
GANTS NITRILE
NON POWDRÉ BLEUT.8,5 RÉF. V1400B10008
T.9,5 RÉF. V1400B10009

- Gants en nitrile non poudré
- La boîte de 100



DELTAPLUS

0^{€HT}
60GANT TRICOT
PES/PU GRIST.8 RÉF. VE702PG08
T.9 RÉF. VE702PG09
T.10 RÉF. VE702PG10

- 100% polyester.
- Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts.
- Jauge 13.
- Support: 100% polyester.
- Enduction : 100% polyuréthane.



DELTAPLUS

6^{€HT}
90GANT VECUTD04
VECUT54 NOIRT.8 RÉF. VECUTD04NO08
T.9 RÉF. VECUTD04NO09
T.10 RÉF. VECUTD04NO10

- Gant anticoupsure niveau D étanche jusqu'au poignet, alliant confort et finesse de travail, idéal en milieu huileux ou aqueux.
- Support : Tricoté - DELTAnocut
- Enduction : Nitrile double couche - Tout enduit sauf poignet
- Longue manchette
- Jauge : 13



NOUVELLE VERSION



PLUS PRÉCIS, PLUS PERFORMANT



COMMANDEZ LES PIÈCES ET RETROUVEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES EN UN CLIC

La solution digitale multimarque de commandes de pièces et d'informations techniques pour l'entretien et la réparation des véhicules industriels.



Intervenir sur **TOUTES LES MARQUES** et sur **TOUS LES TYPES** de véhicules industriels



Un **GAIN DE PRODUCTIVITÉ** en atelier



RÉDUCTION DU TEMPS D'IMMOBILISATION de vos véhicules



Un **APPROVISIONNEMENT** en pièces **24H/24 ET 7J/7**

* Conditions disponibles à travers le QR code



► Retrouvez-nous sur www.ad-poidslourds.fr

